



# TrueLine, подвесной МОНТАЖ

## SP530P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

TrueLine DIRECT OC - LED Module, system flux 4000 lm -  
Нейтральный белый 840 - Power supply unit with DALI interface -  
Соединительный зажим пятиполюсный - Suspension set 2-wire -  
1130 mm - Aluminum

Архитекторам нужны решения для освещения, соответствующие интерьеру проектируемых зданий. Им требуется линейная система освещения с элегантным дизайном и очень высоким уровнем освещенности. Разработчикам спецификаций необходимы светильники, которые сэкономили бы энергию и в то же время создавали освещенность на уровне, соответствующем нормативам для офисов. Подвесной светильник TrueLine отвечает и тем, и другим наборам требований. Также выпускаются модели TrueLine для поверхностного и встраиваемого монтажа.

### Данные о продукции

Общая информация			
Количество источников света	1 [ 1 pc]	Тип оптики	No [ -]
Код лампового семейства	LED40S [ LED Module, system flux 4000 lm]	Тип оптического плафона / линзы	PM [ PMMA bowl/cover]
Угол расхождения луча от источника света	- °	Распределение света светильника	100°
Цвет источника света	Нейтральный белый 840	Встроенное управление	No [ -]
Цоколь	- [ -]	Интерфейс управления	DALI
Сменный источник света	No	Соединение	Соединительный зажим пятиполюсный
Количество единиц ПРА	1 unit	Кабель	Cable 1.7 m without plug 5-pole PVC silver
ПРА	Gear tray (without gear)	Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSD [ Power supply unit with DALI interface]	Монтаж	SM2 [ Suspension set 2-wire]
Драйвер в комплекте	Yes	Стандартный цвет RAL	-

## TrueLine, подвесной монтаж

Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 5 с
Знак пожароопасности	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Описание типа	OC [ Office compliant version]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC plus mark
Метка UL	-
Гарантийный период	5 лет
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Постоянная светотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	24
Знак RoHS	RoHS mark
Знак WEEE	WEEE mark
Компенсация аквессуара	N/A
Код семейства	SP530P [ TrueLine DIRECT OC]

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220-240 V
Входная частота	50-60 Hz
Напряжение сигнала управления	0-16 V DC DALI
Пусковой ток	19 A
Время пуска	0.28 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

### Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	-
Материал оптической крышки/линзы	Полиметилметакрилат
Материал лотка ПРА	Steel
Материал фиксации	Stainless steel
Покрытие оптической крышки / линзы	Матовое
Общая длина	1130 mm
Общая ширина	55 mm
Общая высота	121 mm

Длина	1130 mm
-------	---------

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP40 [ Защита проводов]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [ 0.2 J standard]

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светотдача	4000 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	138 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	≥80
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <3
Начальная входная мощность	29 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

### Производительность со временем (соответствие МЭК)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L85

### Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	1%
Подходит для случайного переключения	No

### Данные об изделии

Полный код продукта	871869687117100
Название продукта для заказа	SP530P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU
EAN/UPC — продукт	8718696871171
Код заказа	910504097303
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910504097303
Вес нетто (шт.)	3.200 kg


# TrueLine, подвесной монтаж

## Чертеж размеров

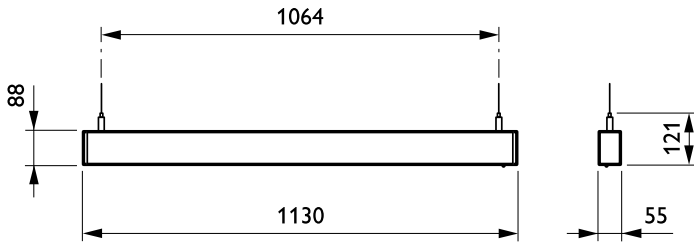


TrueLine suspended SP530P-SP533P

## Фотометрические данные



IFPC1\_SP530PL11301xLED40S840OC

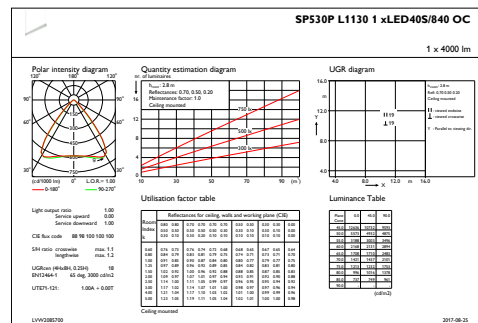

IFGU1\_SP530PL11301xLED40S840OC

