


Посібник з оновлення


Знімання кришки відсіку

- A. Зніміть гвинти з кришки відсіку Портативного ПК.
- B. Вивільніть **гвинт-виштовхувач**, не виймаючи його з кришки.
- C. Щоб запобігти натягуванню і пошкодженню підключених кабелів, злегка підніміть кришку так, аби було видно відсік, знімаючи кришку повністю.

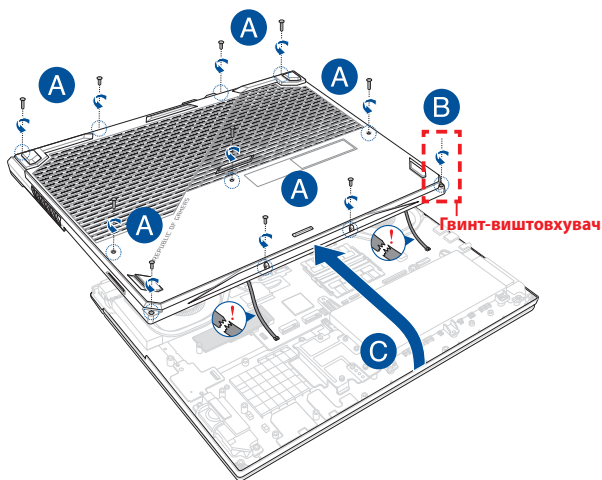


Щоб встановити кришку відсіку на місце:

- A. Прилаштуйте і встановіть на місце кришку відсіку.
- B. Закріпіть кришку знятими раніше гвинтами.
- C. Затягніть **ГВИНТ-ВИШТОВХУВАЧ**.

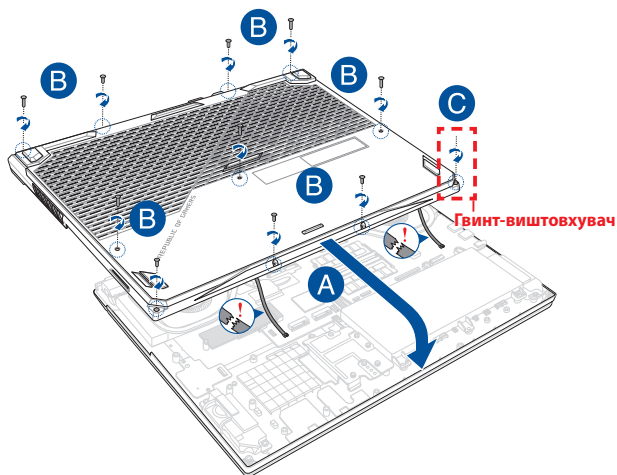

Розміщення гвинтів кришки

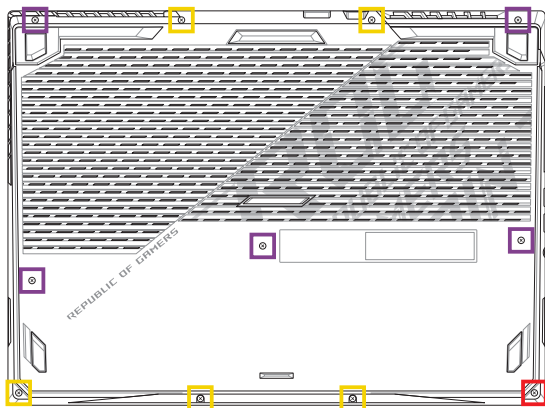

- M2.5 x 13 (5 шт.)
- M2.5 x 7,5 (5 шт.)
- M2.5 x 8 (1 шт., гвинт-виштовхувач)

Встановлення модуля пам'яті

Збільште обсяг пам'яті ноутбука, встановивши модуль пам'яті у відповідний відсік. Нижче викладено покрокову процедуру встановлення модуля пам'яті у ноутбук.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перш ніж знімати кришку відсіку, від'єднайте від ноутбука всі під'єднані аксесуари, телефони, телекомунікаційні лінії, а також джерело живлення (зовнішнє джерело живлення, акумуляторний блок тощо).

ВАЖЛИВО! Інформацію про можливості розширення пам'яті ноутбука за рахунок встановлення модуля можна отримати в авторизованому сервісному центрі або пункті продажу. Для гарантії максимальної сумісності та надійності роботи купуйте модулі пам'яті в авторизованих пунктах продажу цього ноутбука.


ПРИМІТКА:

- Вигляд нижньої панелі ноутбука та модуля пам'яті може різнитися залежно від моделі, але процедура встановлення модуля пам'яті однакова.
 - Рекомендовано встановлювати модуль пам'яті під наглядом професіоналів. Також по допомогу можна звернутися до авторизованого сервісного центру.
-

- A. Зніміть кришку відсіку.

ПРИМІТКА: докладніше про це читайте в розділі *Знімання кришки відсіку* цього посібника.

- B. Прилаштуйте і вставте модуль пам'яті у відповідний відсік.
- C. Натисніть на модуль пам'яті, щоб почулося клацання і він зафіксувався.

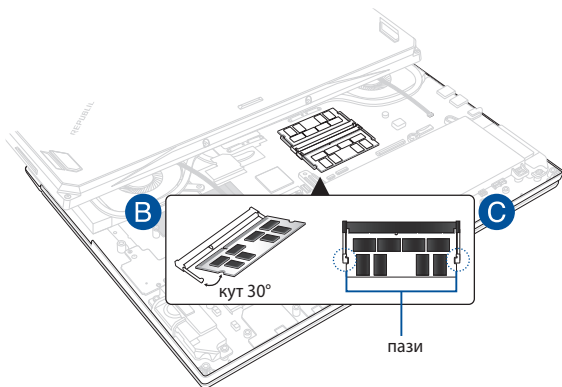

Встановлення карти M.2

Нижче наведено покрокову процедуру встановлення в ноутбук сумісної карти M.2

ВАЖЛИВО! Для гарантії максимальної сумісності та надійності роботи купуйте карти M.2 в авторизованих пунктах продажу цього ноутбука.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перш ніж знімати кришку відсіку, від'єднайте від ноутбука всі під'єднані аксесуари, телефони, телекомунікаційні лінії, а також джерело живлення (зовнішнє джерело живлення, акумуляторний блок тощо).


ПРИМІТКА:

- Вигляд нижньої панелі ноутбука та карти M.2 може різнитися залежно від моделі, але процедура встановлення карти однакова.
 - Рекомендовано встановлювати карту M.2 під наглядом професіоналів. Також по допомогу можна звернутися до авторизованого сервісного центру.
-

- A. Зніміть кришку відсіку.

ПРИМІТКА: докладніше про це читайте в розділі *Знімання кришки відсіку* цього посібника.

- B. Прилаштуйте і вставте карту M.2 у відповідне гніздо.
- C. Закріпіть карту M.2 гвинтами з комплекту.

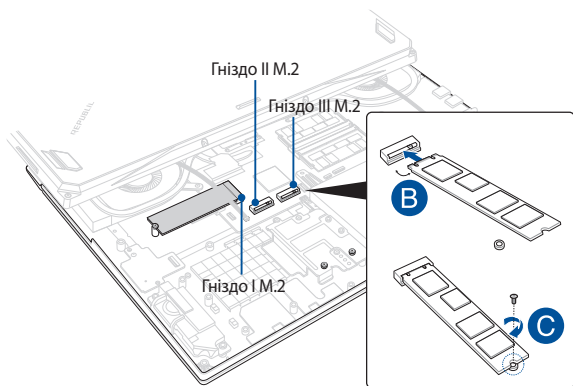

ПРИМІТКА: гніздо II M.2 2280 підтримує PCIe (NVMe) SSD, а гнізда I і III підтримують і PCIe (NVMe) SSD, і SATA SSD.
