


Valena™ Allure Умный беспроводной выключатель освещения и умных розеток

Кат. №№: 7 525 85 - 7 526 85 - 7 527 85 - 7 528 85 - 7 529 85



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Беспроводной выключатель для управления освещением и умными розетками.

Управляет умными микромодулями освещения, умными розетками и умными проводными выключателями с опцией светорегулирования.

Может использоваться для управления с двух и более мест.

Крепится прямо к стене с помощью наклеек или винтами к коробке скрытого монтажа. Возможен многопостовой монтаж с другими электроустановочными изделиями.


Допускается крепление и переустановка на мебели и других предметах интерьера.

Может управлять 20 умными микромодулями освещения, розетками и проводными выключателями с опцией светорегулирования.

2. СЕРИЯ


Описание	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Черный	Перламутр
Умный беспроводной выключатель для включения и выключения освещения и умных розеток, светорегулирования, централизованного управления. Поставляется в комплекте с батареей. Оборудован светодиодным индикатором с настраиваемой функцией и кнопкой сброса (скрытой) для возврата к заводским настройкам. В комплекте с многоразовыми наклейками для фиксации.	7 525 85	7 526 85	7 527 85	7 528 85	7 529 85

3. РАЗМЕРЫ

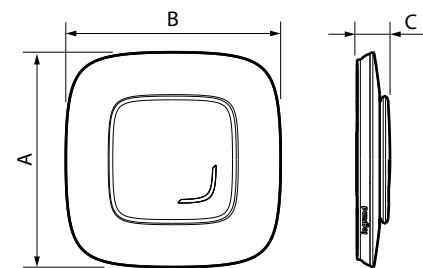

A	B	C
90	90	14


4. РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ



Выключение при кратковременном нажатии на верхнюю часть клавиши, уменьшение яркости при длительном нажатии.

Светодиодный индикатор:
- используется при настройке изделия
- если батарея разряжена, то при нажатии кнопки мигает красным светом

Включение при кратковременном нажатии на нижнюю часть кнопки, увеличение яркости при длительном нажатии.



Кнопка сброса для возврата к заводским настройкам

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от механических ударов: IK 02
Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды:
IP 20 без клавиши и передней панели
IP 40 в собранном виде

■ 5.2 Характеристики материалов

Декоративная рамка: АБС
Подрамник: ПК
Лицевая панель: АБС
Корпус механизма с суппортом: ПК, армированный стекловолокном (10 %)
Не содержит галогенов
Стойкий к УФ-излучению
Огнестойкость: 650 °C / 30 с

■ 5.3 Электрические характеристики

Питание от литиевой батареи CR2032, 3 В (в комплекте)
Срок службы батареи: 8 лет при 10 включениях в сутки
ZigBee: диапазон частот диапазон частот от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
Уровень мощности: < 100 мВт
Самонастраивающаяся защищенная беспроводная mesh-сеть (AES 128), соответствующая стандарту IEEE 802.15.4 (LR-WPAN)

■ 5.4 Температурные характеристики

Рабочая температура: от + 5 до + 45 °C
Температура хранения: от 0 до + 45 °C

6. УХОД

Протереть поверхность изделия тканью.
Запрещается использовать ацетон, очистители битумных пятен, трихлорэтилен.
Стойки к следующим средствам: гексан (EN 60669-1), метиловый спирт, мыльный раствор, раствор аммиака, 10 % раствор хлорной извести, стеклоочиститель, салфетки с пропиткой.

Внимание! Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

Запрещается красить передние панели.



Соблюдайте правила утилизации батареи.

7. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

0 648 71: Многоцветные наклейки для беспроводного выключателя (4 в комплекте)

8. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Нижеподписавшийся LEGRAND заявляет, что радио- и электрооборудование указанного типа (7 525 85 - 7 526 85 - 7 527 85 - 7 528 85 - 7 529 85) соответствует директиве 014/53/EC.
Полный текст декларации соответствия нормам ЕС см. на сайте: www.legrandoc.com

Изготовитель:

Legrand SNC, 128 av. du Marechal-de-Lattre-de-Tassigny,
87045 Limoges Cedex, France.

Фирма «Легран СНГ», Франция, 87045 Лимож Седекс, авеню
Маршала Делатра де Тассиньи.

Импортер: ООО «ЛЕГРАН», 107023, Москва, ул. М. Семеновская,
д. 9, стр. 12.

Телефоны: (495) 660-75-50/60