

UA

Загальні вимоги безпеки

- Компанія KSL рекомендує звернутись за допомогою по установці до спеціаліста.
- Будь ласка, уважно ознайомтесь з даним інструкцією перед початком встановлення кронштейну.
- Монтаж повинен проводитись з усвоєнням відповідності до інструкції!
- Кронштейн призначений для встановлення у внутрішніх приміщеннях.
- Перш ніж монтувати кронштейн, перевірайтеся у відсутності проходження на місці кріплення електричного кабелю, газопроводу, сантехнічних розводок і інших комунікацій.
- Ніколи не встановлюйте частини, що мають дефекти.
- Кріплення, що входить в комплект, призначено для бетонних або цегельних стін, товщина штукатурки не повинна перевищувати 3 мм. Для інших видів стін знадобиться інше кріплення.
- Переконайтесь, що стіна витримає вагу кронштейну разом з телевізором.
- В комплекті є маленькі деталі, які можуть бути небезпечною і викликати задушення. Тримайте такі деталі в недоступному для дітей місці.
- Використання техніки, вага якої перевищує максимально допустиму, може привести до травматичних випадків.

EN

General safety requirements

- Please read these instructions carefully before installing the wall mount
- Manufacturers recommends contacting a specialist for installation assistance.
- Installation should be carried out in strict accordance to the instructions
- The wall mount is designed for installation indoors only
- Make sure there are no electrical cables, gas, plumbing or other pipes which you could damage during installation process
- Never install parts that have defects
- The dowels and screws for the walls are intended for use only with concrete or brick walls. Plaster's thickness, if present, should not exceed 3 mm. For other types of walls you will need other types of dowels
- Make sure that the wall can support the combined weight of the equipment and components
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children/

RU

Общие требования безопасности

- Компания KSL рекомендует обратиться за помощью по установке к специалисту.
- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом установки кронштейна.
- Монтаж должен проводиться в строгом соответствии с инструкцией!
- Кронштейн предназначен для установки во внутренних помещениях.
- Прежде чем монтировать кронштейн, убедитесь в отсутствии прохождения на месте крепления электрического кабеля, газопровода, сантехнических разводок и других коммуникаций.
- Никогда не устанавливайте части, имеющие дефекты.
- Крепеж, входящий в комплект, предназначенный для бетонных или кирпичных стен, толщина штукатурки не должна превышать 3 мм. Для других видов стен понадобится другое крепление.
- Убедитесь, что стена выдерживает вес кронштейна вместе с телевизором.
- В комплекте есть маленькие детали, которые могут быть опасными и вызвать удушье. Держите такие детали в недоступном для детей месте.
- Использование техники, вес которой превышает максимально допустимый, может привести к травматическим случаям.

Необхідний для встановлення інструмент:

- олівець (для розмітки місць свердління)
- рівень (для правильного горизонтального встановлення кронштейна)
- ручний сверлильний і бур діаметром 10 і довжиною не менше 60 мм
- викрутка хрестова (для прикріплення гвинтів до панелі)
- молоток (для забивання анкерів або дюбелів)
- ключ гаековий №10 (для закручування гвинтів або анкерів)

Tools required for installation:

- Pencil (to mark the drilling locations)
- Spirit level (to make sure the product is mounted horizontally)
- Hammer drill and the drill suited for concrete and brick walls (10 mm in diameter, at least 60 mm long)
- Phillips screwdriver
- Hammer
- Spanner size 10

Необходимый для установки инструмент:

- карандаш (для разметки мест сверления)
- уровень (для правильной горизонтальной установки кронштейна)
- бур и дрель по бетону и бур диаметром 10 и длиной не менее 60 мм
- отвертка крестовая (для прикрепления винтов к панели)
- молоток (для забивания анкеров или дюбелей)
- ключ гаековый №10 (для закручивания винтов или анкеров)

+38 044 225 29 07

info@ksl.ua

Manufacturer: LLC "KSL 16"
Address: Kyiv, 9 Sim'i Sosninykh St

ksl.ua

Vиробник: ТОВ "КСЛ 16"
Адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 9Производитель: ООО "КСЛ 16"
Адрес: г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 9

Виробник може змінювати комплектацію та характеристики виробу. Актуальну інформацію ви можете знайти на сайті.


The manufacturer may change the components set and specification of the product. Relevant information can be found on our website

Производитель может изменять комплектацию и характеристики изделия. Актуальную информацию вы можете найти на сайте.



Як монтувати кронштейн
How to install TV wall mount
Как монтировать кронштейн

WMO-6240P

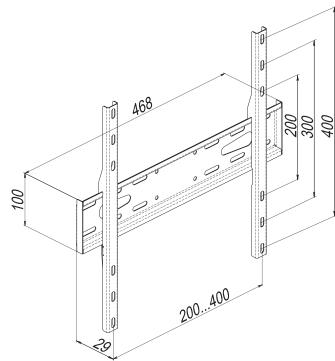


32" - 65"


VESA
MIN 200x200
MAX 400x400

MAX 30 KG

WMO-6241N

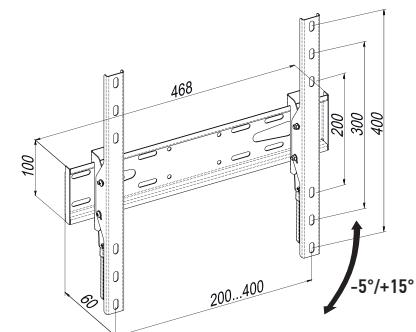

WMO-8260P

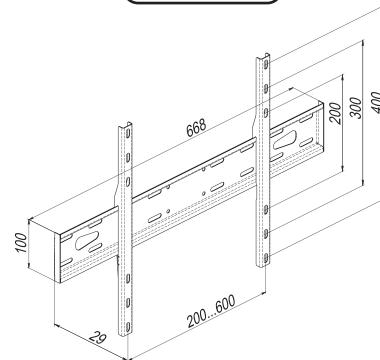


40" - 82"

VESA
MIN 200x200
MAX 600x400

MAX 50 KG

WMO-8261N

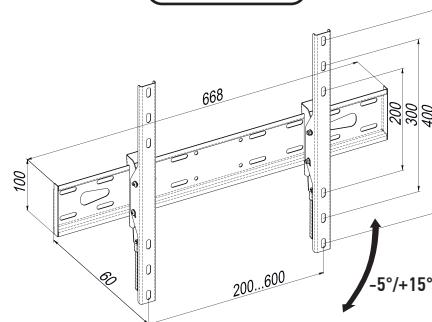

INCLUDED

Комплектація/Components/Комплектация



10x50



x8



6x60



x8



M6x30



x4



M8x20



x4



M8x45



x4






x8




x2



x1

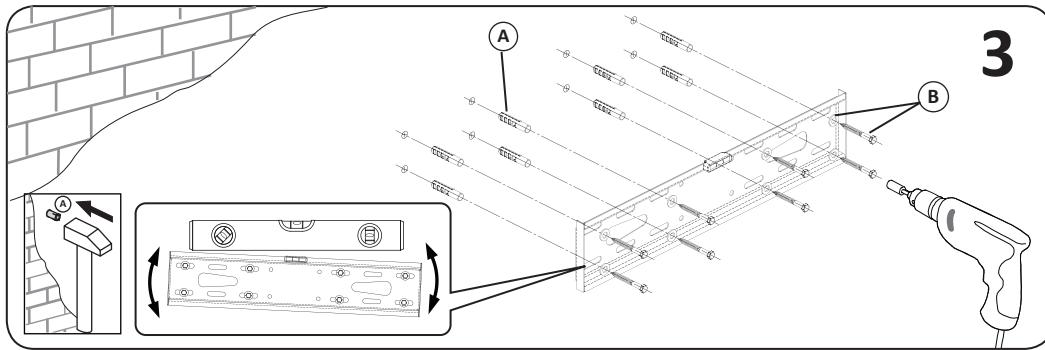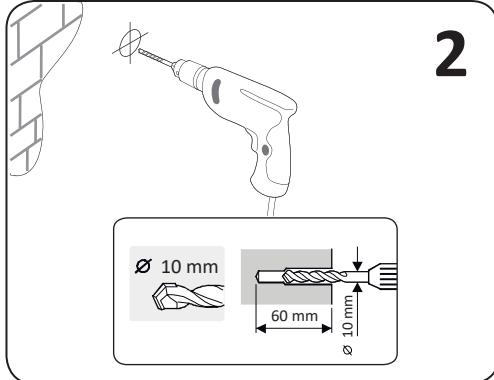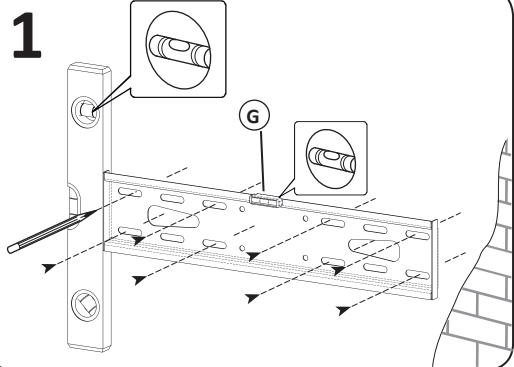

Увага! Після встановлення кронштейну перевірити надійність його кріплення до стіни.
Attention! After mounting the wall plate, make sure it is securely attached to the wall.
Вниманіе! После установки кронштейна проверить надежность его крепления к стене.

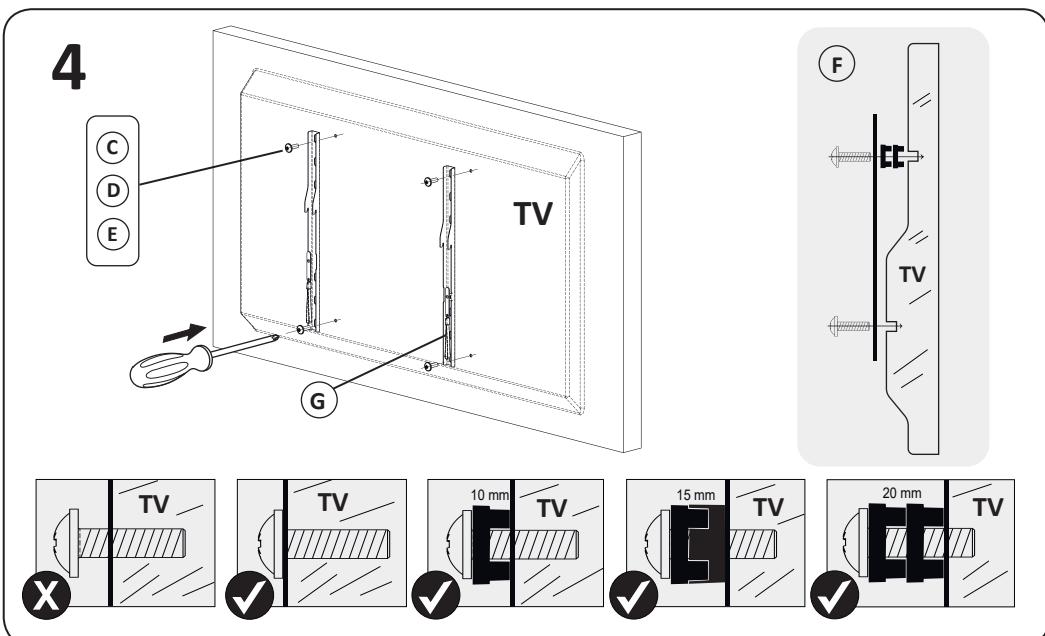

Якщо необхідного розміру гвинтів не передбачено в комплекті, вам необхідно придбати їх самостійно.
The screws supplied with this mount fit most of the TVs. Sometimes you will have to purchase the screws that fit your TV separately.
Если необходимого размера винтов не предусмотрено в комплекте, вам необходимо приобрести их самостоятельно.

Увага! Після встановлення кріпильних планок перевірити надійність їх кріплення до панелі телевізору.

Attention! Make sure that the mounting plates are securely attached to the TV panel.

Внимание! После установки крепежных планок проверить надежность их крепления к панели телевизора.

