



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Стиральная машина

**WAV28K90ME**

[ru]

Инструкция по эксплуатации  
и установке

## Оглавление

<b>Безопасность.....</b>	<b>4</b>	Сортировка белья .....	40
Общие указания .....	4	Степень загрязнения .....	40
Использование по назначению.....	4	Символы на этикетках по уходу за	
Ограничение круга пользователей.....	5	изделиями.....	40
Безопасная установка .....	5		
Безопасное применение .....	8		
Безопасная очистка и техобслужи-			
вание.....	10		
<b>Во избежание материального</b>			
<b>ущерба .....</b>	<b>12</b>		
<b>Охрана окружающей среды и</b>			
<b>экономия .....</b>	<b>12</b>		
Утилизация упаковки.....	12	Включить прибор.....	42
Экономия энергии и ресурсов.....	13	Установка программы .....	43
Режим экономии энергии .....	13	Корректировка установок для про-	
<b>Установка и подключение.....</b>	<b>14</b>	грамммы.....	43
Распаковка прибора.....	14	Загрузка белья .....	43
Комплектация.....	14	Загрузка моющих средств и	
Требования к месту установки .....	15	средств по уходу .....	44
Снятие транспортировочных креп-		Запуск программы .....	44
лений .....	16	Замачивание белья .....	44
Подключение прибора к сети .....	17	Дозагрузка белья .....	44
Выравнивание прибора .....	18	Отмена программы .....	45
<b>Ознакомление с прибором .....</b>	<b>19</b>	Продолжение программы без по-	
Прибор .....	19	лоскания .....	45
Кювета для моющих средств .....	20	Извлечение белья.....	45
Элементы управления .....	20	Выключение прибора .....	45
<b>Дисплей.....</b>	<b>21</b>		
<b>Клавиши .....</b>	<b>24</b>	<b>Блокировка для безопасности</b>	
<b>Программы .....</b>	<b>27</b>	<b>детей .....</b>	<b>45</b>
<b>Принадлежность .....</b>	<b>38</b>	Включение блокировки для без-	
<b>Перед первым использованием.....</b>	<b>38</b>	опасности детей .....	45
Запуск холостого цикла стирки .....	38	Deактивация блокировки для без-	
<b>Стирка .....</b>	<b>39</b>	опасности детей .....	46
Подготовка белья .....	39		
		<b>Интеллектуальная система дози-</b>	
		<b>рования .....</b>	<b>46</b>
		Заполнение дозатора.....	46
		Содержимое дозатора.....	47
		Базовое дозируемое количество .....	47
		<b>Базовые установки.....</b>	<b>48</b>
		Обзор базовых установок .....	48
		Изменение базовых установок .....	48

<b>Очистка и уход .....</b>	<b>49</b>
Советы по уходу за прибором .....	49
Очистка барабана .....	49
Очистка кюветы для моющих средств.....	49
Удаление накипи .....	51
Очистка откачивающего насоса .....	51
Очистка сливного шланга в месте подсоединения к сифону .....	53
Очистка фильтра в шланге для по- дачи воды .....	54
<b>Устранение неисправностей .....</b>	<b>56</b>
Код ошибки / индикация ошибки / сигнал.....	56
Сбои в работе .....	59
Шумы.....	63
Проблема с результатом работы прибора .....	63
Негерметичность.....	66
Неприятные запахи.....	66
Аварийная разблокировка .....	67
<b>Транспортировка, хранение и утилизация.....</b>	<b>67</b>
Демонтаж прибора.....	67
Установка транспортировочных креплений .....	67
Повторный ввод прибора в эксплу- атацию .....	68
Утилизация старого бытового при- бора .....	68
<b>Сервисная служба.....</b>	<b>69</b>
Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD).....	69
Гарантия AQUA-STOP .....	69
<b>Параметры расхода.....</b>	<b>71</b>
<b>Технические характеристики .....</b>	<b>72</b>



## Безопасность

Для безопасной эксплуатации прибора следуйте указаниям по теме «Безопасность».

### Общие указания

Здесь приведена общая информация о данной инструкции.



- Внимательно прочтите эту инструкцию. Она поможет вам научиться безопасно и эффективно пользоваться прибором.
- Эта инструкция предназначена для техника и пользователя прибора.
- Следуйте указаниям по технике безопасности и предупреждениям.
- Сохраните инструкцию и информацию об изделии для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- Распакуйте и осмотрите прибор. В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

### Использование по назначению

Для безопасной и надлежащей эксплуатации прибора соблюдайте указания по использования по назначению.

Используйте прибор только:

- в соответствии с данной инструкцией по монтажу и эксплуатации;
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и шерстяных стираемых вручную изделий согласно ярлыку с информацией по уходу;
- с использованием проточной воды и обычных средств для стирки в стиральной машине и средств для ухода;
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств;
- на высоте не более 4000 м над уровнем моря.

## Ограничение круга пользователей

Не допускайте рисков для детей и подверженных опасности лиц. Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям без надзора взрослых.

Не подпускайте детей младше 3 лет и домашних животных к прибору.

## Безопасная установка

При установке прибора соблюдайте инструкции по безопасности.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

- При неквалифицированном монтаже прибор может стать источником опасности.
  - ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
  - ▶ Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением.
  - ▶ Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям. Для установки должны использоваться кабели с достаточно большим поперечным сечением проводников.
  - ▶ В случае применения устройства защитного отключения допускается использование только типа с обозначением ☒.
  - ▶ Запрещается оснащать прибор внешним переключателем, например, таймером или пультом дистанционного управления.

- ▶ Если прибор встроен, необходимо предусмотреть свободный доступ к вилке сетевого кабеля или, если это невозможно, предусмотреть в стационарной электропроводке специальный выключатель для размыкания всех полюсов согласно условиям монтажа.
- ▶ При установке прибора не допускайте зажатия или повреждения сетевого кабеля.
- Поврежденная изоляция сетевого кабеля является источником опасностей.
  - ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
  - ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.
  - ▶ Запрещается перегибать, защемлять или переоборудовать сетевой кабель.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!**

Использование удлиненного сетевого кабеля и не имеющих допуска адаптеров опасно.

- ▶ Не используйте удлинительные кабели или многоконтактные розетки.
- ▶ Если длины сетевого кабеля не хватает, обратитесь в сервисную службу.
- ▶ Используйте только допущенные производителем адаптеры.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!**

- Вследствие большого веса прибора при его подъеме возможны травмы.
  - ▶ Не поднимайте прибор в одиночку.
- Если прибор неправильно установлен в колонну, он может упасть.
  - ▶ Сушильную машину можно устанавливать на стиральную, только используя комплект для подключения от производителя сушильной машины . Другие варианты установки не допускаются.

- ▶ Если производитель сушильной машины не предлагает специального комплекта для подключения, встраивать прибор в колонну нельзя.
- ▶ Запрещается встраивать в колонну приборы, имеющие разную глубину и ширину, и от разных производителей.
- ▶ Запрещается устанавливать колонну из стиральной и сушильной машин на помост, приборы могут опрокинуться.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!**

Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

### **⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность травмирования!**

- Прибор может вибрировать или перемещаться во время работы.
  - ▶ Установите прибор на чистой, ровной и прочной поверхности.
  - ▶ Выровняйте прибор с помощью ножек и уровня.
- Неправильная прокладка шлангов и соединительных кабелей может привести к спотыканию.
  - ▶ Проекладывайте шланги и сетевые кабели таким образом, чтобы никто не мог споткнуться о них.
- Передвигание прибора за выступающие части, например, за дверцу, может привести к их поломке.
  - ▶ Не допускайте передвигание прибора за выступающие части.

### **⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность порезов!**

Прикосновение к острым краям прибора может привести к порезам.

- ▶ Не прикасайтесь к острым краям прибора.
- ▶ Надевайте защитные перчатки при установке и транспортировке прибора.

## Безопасное применение

При пользовании прибором соблюдайте данные указания по технике безопасности.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

- Поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель являются источником опасности.
  - ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
  - ▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
  - ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей и закройте водопроводный кран.
  - ▶ Обратитесь в сервисную службу. → *Стр.69*
  - ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- Проникшая в прибор влага может стать причиной удара током.
  - ▶ Используйте прибор только в закрытом помещении.
  - ▶ Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или влажности.
  - ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители, очистители высокого давления, шланги или душевые установки.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность для здоровья!

Дети могут оказаться запертыми внутри прибора, подвергая свою жизнь опасности.

- ▶ Не устанавливайте прибор за дверью, если она будет мешать свободному открыванию дверцы прибора.
- ▶ На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого кабеля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не могла закрываться.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!**

Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
- ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность отравления!**

Моющие средства и средства по уходу могут вызвать отравление при проглатывании.

- ▶ При случайном попадании вовнутрь организма обратитесь за помощью к врачу.
- ▶ Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность взрыва!**

Если одежда была предварительно обработана моющими средствами на основе растворителя, ее сушка может привести к взрыву прибора.

- ▶ Перед стиркой тщательно прополоските предварительно обработанную одежду водой.

**⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность травмирования!**

- При вставании или опирании на прибор верхняя поверхность может сломаться.
  - ▶ Не допускайте вставания или опирания на прибор.
- При вставании или опирании на открытую дверцу прибор может опрокинуться.
  - ▶ Не вставайте и не опирайтесь на открытую дверцу прибора.
  - ▶ Не оставляйте никакие предметы на дверце прибора.
- Не касайтесь врачающегося барабана - это может привести к травмам рук.
  - ▶ Дождитесь полной остановки барабана.

**⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность ожогов!**

При стирке при высокой температуре стекло дверцы прибора сильно нагревается.

- ▶ Не прикасайтесь к горячей дверце прибора.

- ▶ Не подпускайте детей к горячей дверце прибора.

### **⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность ошпаривания!**

Во время стирки при высокой температуре раствор моющего средства сильно нагревается.

- ▶ Не прикасайтесь к горячему раствору моющего средства.

### **⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность химического ожога!**

При открывании кюветы для моющих средств возможно вылетание брызг моющего средства и средств по уходу из прибора. Попадание моющих средств в глаза или на кожу может вызывать раздражение.

- ▶ При попадании моющих средств или средств по уходу в глаза или на кожу промойте их большим количеством чистой воды.
- ▶ При случайном попадании вовнутрь организма обратитесь за помощью к врачу.
- ▶ Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

### **Безопасная очистка и техобслуживание**

При очистке и обслуживании прибора соблюдайте инструкции по безопасности.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!**

- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.
  - ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
  - ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
  - ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

- Проникшая в прибор влага может стать причиной удара током.
  - Не используйте для очистки прибора пароочистители, очистители высокого давления, шланги или душевые установки.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!**

Совместное использование неоригинальных запасных частей и оригинальных принадлежностей опасно.

- Используйте только оригинальные запчасти и оригинальные принадлежности производителя.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность отравления!**

Использование чистящих средств, содержащих растворители, может привести к образованию токсичных паров.

- Не используйте средства для чистки, в состав которых входят растворители.

## Во избежание материального ущерба

Соблюдайте эти инструкции во избежание повреждения имущества и оборудования.

### ВНИМАНИЕ!

- Неправильное обращение с кондиционерами, моющими средствами, средствами по уходу и чистящими средствами может привести к ухудшению работы прибора.
  - ▶ Соблюдайте указания производителей по дозированию.
- Превышение максимального объёма загрузки ухудшает работу прибора.
  - ▶ Соблюдайте и не превышайте максимальный объём загрузки  
→ Стр.27 для каждой программы.
- Безопасность прибора во время транспортировки обеспечивают транспортировочные крепления. Не снятые транспортировочные крепления могут привести к материальному ущербу и повреждению оборудования.
  - ▶ Перед вводом в эксплуатацию полностью снимите все транспортировочные крепления и сохраните их.
  - ▶ В дальнейшем, во избежание повреждений обязательно устанавливайте транспортировочные крепления до начала транспортировки.
- Недостаточное или чрезмерное давление воды может отрицательно влиять на функции прибора.
  - ▶ Давление воды в системе водоснабжения должно составлять не менее 100 кПа (1 бар) и не более 1000 кПа (10 бар).
  - ▶ Если давление воды превышает указанное максимальное значение, между подключением питьевой воды и комплектом шлангов прибора необходимо установить редукционный клапан.

- Переоборудованные или поврежденные шланги могут стать причиной материального ущерба и повреждения прибора.
  - ▶ Запрещается перегибать, защемлять, переоборудовать или перерезать водяные шланги.
  - ▶ Используйте только водяные шланги из комплекта поставки или оригинальные запасные шланги.
  - ▶ Категорически запрещается повторно применять использованные водяные шланги.
- Неподходящие чистящие средства могут повредить поверхности прибора.
  - ▶ Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.
  - ▶ Не используйте чистящие средства с большим содержанием спирта.
  - ▶ Не используйте жесткие мочалки или губки.
  - ▶ Протирайте прибор только мягкой влажной тряпкой.
  - ▶ При контакте с прибором немедленно удалите все остатки моющего средства, распыленных веществ или мусора.

## Охрана окружающей среды и экономия

Бережно расходуя ресурсы при эксплуатации прибора и утилизируя надлежащим образом пригодные к повторному использованию материалы, вы проявляете заботу об окружающей среде.

### Утилизация упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и могут использоваться повторно.

- ▶ Утилизируйте отдельные части, предварительно рассортировав их.

Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.

## Экономия энергии и ресурсов

При соблюдении этих указаний прибор будет расходовать меньше электроэнергии и воды.

Используйте программы с низкими температурами и более длительной продолжительностью стирки, а также соблюдайте максимальный объём загрузки → Стр.27.

+ В этом случае потребление энергии и расход воды будут наиболее эффективными.

Используйте экономичные установки для программ.

+ При настройке программы на дисплее будет отображаться ожидаемое потребление.

Дозируйте → Стр.42 моющее средство в зависимости от степени загрязнения белья.

+ Для слабых или обычных загрязнений будет достаточно меньшего количества моющего средства. Соблюдайте рекомендации производителя по дозированию моющего средства.

Температуру стирки белья лёгкой и обычной степени загрязнения можно уменьшить.

+ При более низких температурах прибор потребляет меньше энергии. Для лёгкой или обычной степени загрязнения достаточны более низкие температуры по сравнению с указанными на этикетке.

Если после стирки вы намерены сушить бельё в сушильной машине, необходимо установить максимальную скорость отжима.

+ Чем более сухим будет бельё, тем короче время выполнения программы сушки и ниже расход электроэнергии. При более высокой скорости отжима остаточная влажность в белье уменьшается, а уровень шума повышается.

Стирайте бельё без предварительной стирки.

+ Предварительная стирка увеличивает продолжительность программы, а также расход энергии и воды.

В данном приборе предусмотрена функция автоматической дозировки.

+ В зависимости от вида текстильных изделий и объём загрузки система автоматической дозировки устанавливает оптимальное соответствие между потреблением воды и продолжительностью программы.

Прибор оснащен системой «Aquasensor».

+ Система «Aquasensor» проверяет степень мутности воды во время полоскания и соответствующим образом регулирует продолжительность и количество полосканий.

## Режим экономии энергии

Если вы не пользуетесь прибором в течение длительного времени, прибор автоматически переключится в режим экономии электроэнергии. Все индикаторы гаснут, а **Start / Reload**  мигает. Режим экономии электроэнергии завершается при повторном использовании прибора, например, открытии или закрытии дверцы.

Если вы не пользуетесь прибором в режиме экономии электроэнергии в течение длительного времени, прибор автоматически отключится.

## Установка и подключение

Здесь вы узнаете, где и как лучше всего установить прибор. Кроме того, описано подключение прибора к водопроводной и электросети.


2. Проверьте прибор на отсутствие видимых повреждений.
  3. **ВНИМАНИЕ!** Оставшиеся в барабане предметы, не предназначенные для эксплуатации прибора, могут стать причиной материального ущерба и повреждения прибора.
    - ▶ Удалите эти предметы и прилагаемые принадлежности из барабана перед использованием.
- Откройте дверцу и извлеките принадлежности из барабана.

## Распаковка прибора

1. Снимите с прибора весь упаковочный материал и защитную плёнку.

## Комплектация

После распаковки проверьте все детали на отсутствие транспортных повреждений и комплектность поставки.

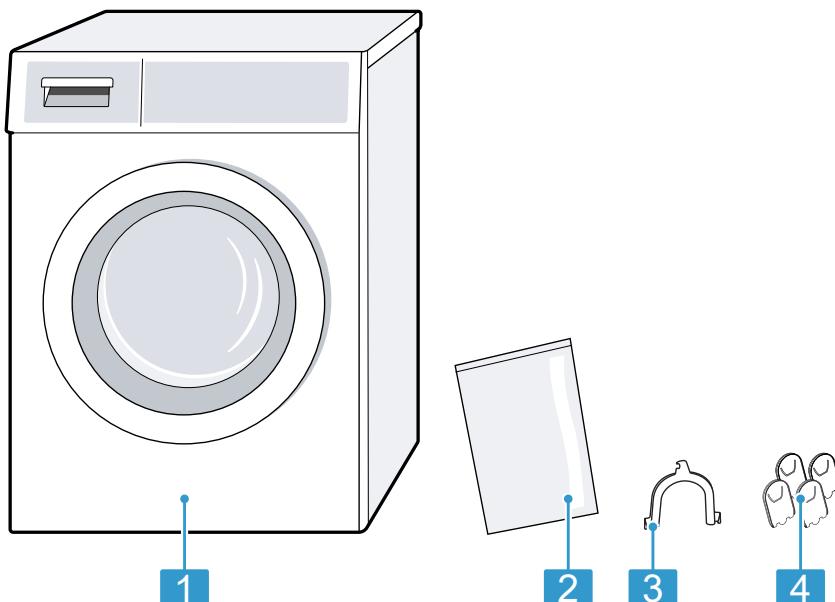

- 1** Стиральная машина
- 2** Сопроводительная документация
- 3** Изогнутый держатель для фиксации сливного шланга
- 4** Пластиковые накладки

## Требования к месту установки

Прибор может перемещаться во время отжима. Учитывайте указания по месту установки.

**Указание:** Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Стр.4.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### Опасность поражения электрическим током!

Прибор содержит детали под напряжением. Прикосновение к деталям под напряжением опасно.

- ▶ Запрещается эксплуатировать прибор без крышки.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### Опасность травмирования!

При эксплуатации на цоколе прибор может опрокинуться.

- ▶ Перед началом эксплуатации необходимо установить ножки прибора на цоколь с помощью крепежных планок → Стр.38 производителя.

## ВНИМАНИЕ!

- Если прибор будет установлен в местах, подверженных замерзанию, или на улице, замерзшие остатки воды могут повредить прибор, а замерзшие шланги могут разорваться или лопнуть.
- ▶ Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор на открытом воздухе и/или в местах, где существует угроза замерзания.

- Перед отгрузкой с завода прибор проходит функциональную проверку. В результате внутри прибора может остаться вода. Остатки воды могут выливаться при наклоне прибора под углом более 40°.
- ▶ Наклоняйте прибор с осторожностью.

Место установки	Требования
На цоколе	Закрепите прибор с помощью специальных накладок → Стр.38.
На деревянной опоре	Установите прибор на водостойкую деревянную плиту, надежно привинченную к полу. Толщина деревянной плиты должна составлять не менее 30 мм.
В шкаф в кухонном гарнитуре	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Требуется ниша шириной 60 см.</li> <li>■ Прибор можно устанавливать только под сплошной столешницей, надежно скрепленной с соседней мебелью.</li> </ul>
На стене	Не прокладывайте шланги между стеной и прибором.


## Снятие транспортировочных креплений

Безопасность прибора во время транспортировки обеспечивают транспортировочные крепления на задней стенке прибора.


### Указания

- Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Стр.4.
- Храните транспортировочные крепления, винты и втулки в надёжном месте для использования при последующей транспортировке → Стр.67.


### 1. Извлеките шланги из креплений.

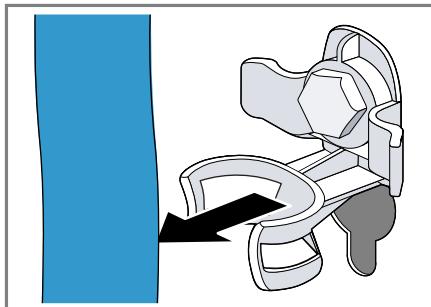


### 2. Выверните ① и снимите ②винты всех четырех транспортировочных креплений при помощи гаечного ключа SW13.

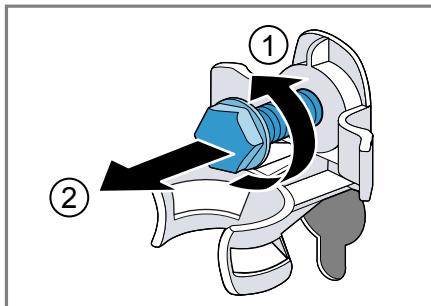


### 3. Извлеките сетевой кабель из крепления.

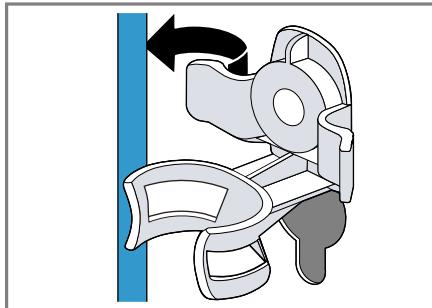


### 4. Снимите 4 втулки.

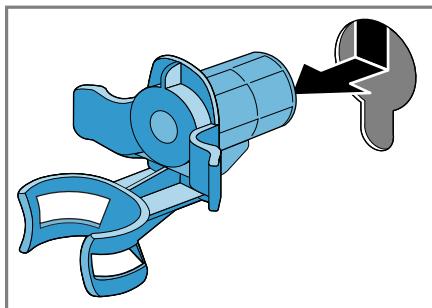

### 5. Закройте шляпки винтов 4 пластиковыми накладками.

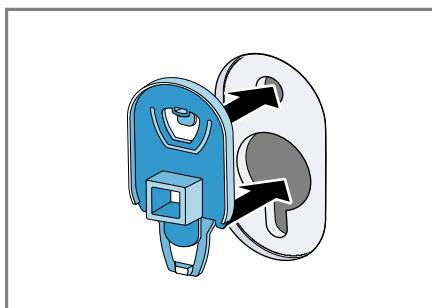

### 6. Вдавите 4 пластиковые накладки вниз.

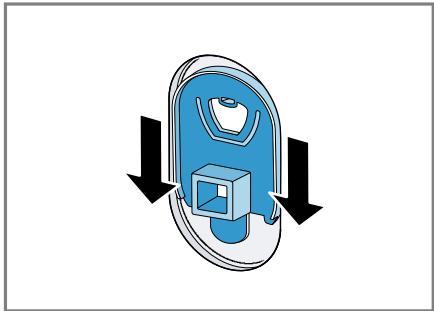

## Подключение прибора к сети

Подключите устройство к электрической сети, системе водоснабжения и канализации.

### Шланг для подачи воды подсоедините к водопроводному крану

**Указание:** Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Стр.4.


### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Опасность поражения электрическим током!

Прибор содержит детали под напряжением. Прикосновение к деталям под напряжением опасно.

- ▶ Не погружайте в воду электрический клапан AquaStop.

1. Подключите шланг подачи воды к водопроводному крану (26,4 мм = 3/4").

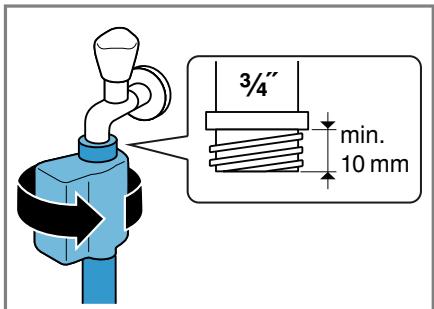

2. Осторожно откройте водопроводный кран и убедитесь в герметичности точек соединения.

## Варианты подключения слива воды

Эта информация поможет вам подключить прибор к канализации.

**Указание:** Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Стр.4.


### ВНИМАНИЕ!

При откачивании сливной шланг находится под давлением и может отсоединиться от установленного места подключения.

- ▶ Обезопасьте сливной шланг от случайного отсоединения.


Слив в сифон.

Зафиксируйте соединение хомутом (24-40 мм).




Слив в умывальник.

Зафиксируйте и закрепите сливной шланг скобой.



Слив в пластмассовую трубу с резиновой втулкой или в водосток.

Зафиксируйте и закрепите сливной шланг скобой.



## Подключение прибора к электросети

**Указание:** Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Стр.4.

1. Вставьте вилку сетевого кабеля прибора в розетку, расположенную вблизи прибора.

Параметры подключения прибора содержатся в разделе технических данных → Стр.72.


2. Проверьте прочность подключения вилки сетевого кабеля.

## Выравнивание прибора


Чтобы снизить уровень шума и вибрации и предотвратить перемещение прибора, правильно выровняйте прибор.

**Указание:** Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Стр.4.

1. Отверните контргайки по часовой стрелке с помощью гаечного ключа SW17.

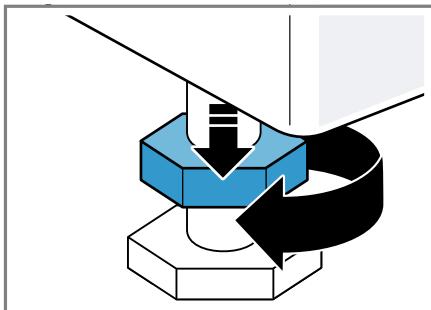


2. Выравнивание прибора осуществляется путем вворачивания и выворачивания регулируемых ножек.  
Проверьте выравнивание по уровню.

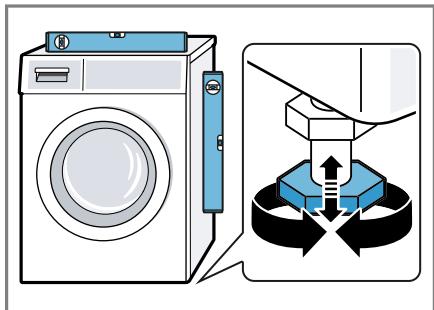

Все ножки прибора должны прочно стоять на полу.

3. Затяните контргайки ключом SW17 таким образом, чтобы они плотно прилегали к корпусу прибора.

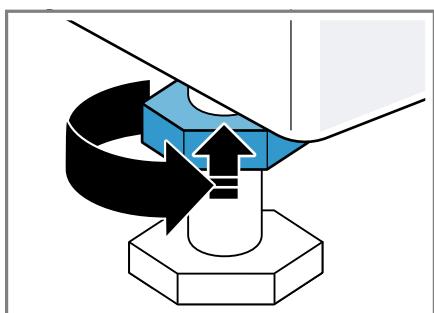


При этом придерживайте ножку и не переставляйте её по высоте.

## Ознакомление с прибором

Ознакомьтесь с компонентами вашего прибора.

### Прибор

Здесь приведен обзор составных частей прибора.

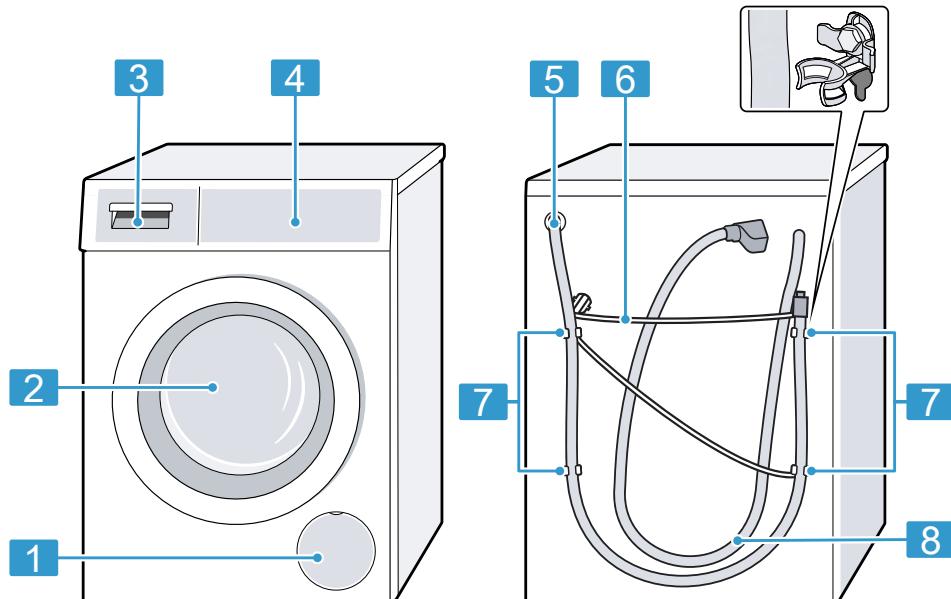


В зависимости от типа прибора отдельные детали на рисунке могут отличаться, например, по цвету и форме.

- |          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Крышка для техобслуживания откачивающего насоса<br>→ Стр.51 |
| <b>2</b> | Дверца  |
| <b>3</b> | Кюветы для моющих средств<br>→ Стр.20                       |
| <b>4</b> | Элементы управления<br>→ Стр.20                             |

- |          |  |
|----------|--|
| <b>5</b> | Сливной шланг → Стр.17                   |
| <b>6</b> | Сетевой кабель → Стр.17                  |
| <b>7</b> | Транспортировочные крепления<br>→ Стр.16 |
| <b>8</b> | Шланг для подачи воды<br>→ Стр.17        |

## Кюветы для моющих средств

Здесь приведен обзор структуры кюветы для моющих средств.

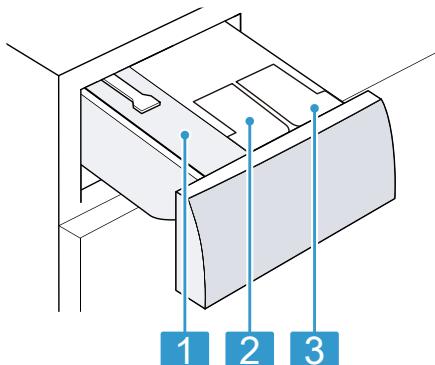


1 Ячейка для дозирования вручную

2 ☀ (Кондиционер)/ Ⓜ (Моющ. Ср-во): дозатор для кондиционера или моющего средства

3 Ⓜ (Моющ. Ср-во): дозатор для моющего средства

## Элементы управления

Элементы управления используются для настройки всех функций прибора и получения информации о рабочем состоянии.

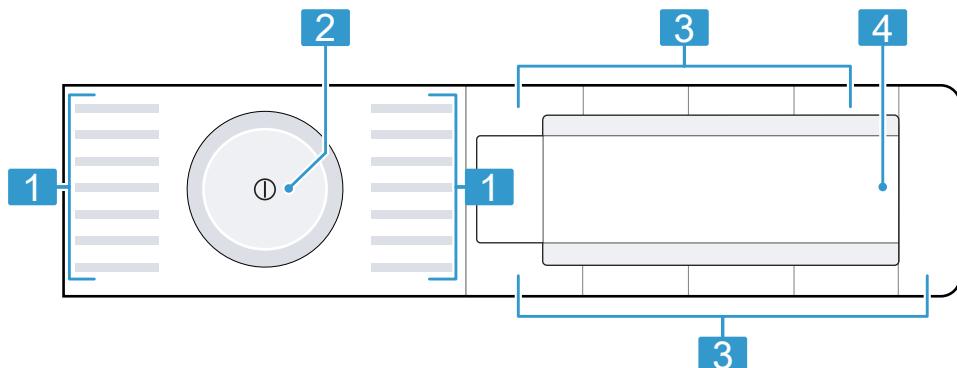

1 Программы → Стр.27


2 Переключатель программ  
→ Стр.42

3 Клавиши → Стр.24

4 Дисплей → Стр.21

## Дисплей

На дисплее отображаются текущие установочные значения, опции для выбора или текстовые указания.

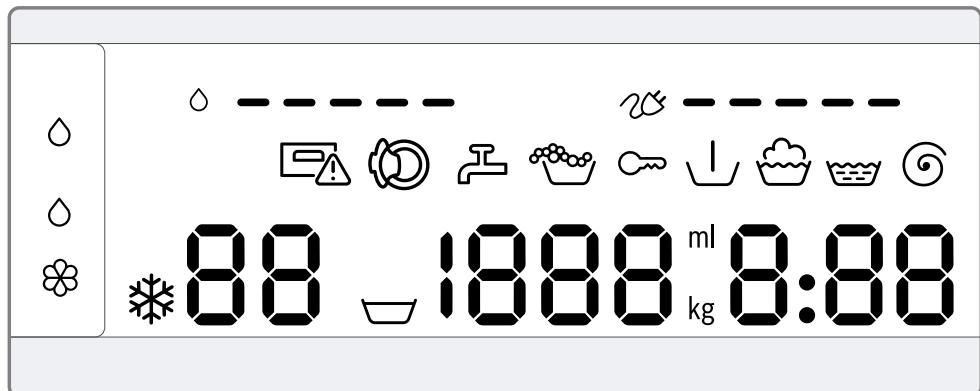

Индикация	Наименование	Описание
00:40 <sup>1</sup>	Продолжительность программы/оставшееся время выполнения программы	Предположительная продолжительность программы или оставшееся время выполнения программы.
10h <sup>1</sup>	Установка времени «Завершение через»	Установлено окончание программы, отображаются оставшиеся часы. → "Клавиши", Стр.25
9 кг <sup>1</sup>	Рекомендованная загрузка	Максимальный объём загрузки для установленной программы в кг.
↓ - 1400	Скорость отжима	Установленная скорость отжима в об/мин → "Клавиши", Стр.25 0: без окончательного отжима, только слив ↓: без полоскания, без слива
* - 90	Температура	Установленная температура в °C. → "Клавиши", Стр.25 *(холодная)
↓	Предв.стирка	Статус программы
cake	Стирка	Статус программы

<sup>1</sup> Пример

ru Дисплей

Индикация	Наименование	Описание
水流	Полоскание	Статус программы
④	Отжим	Статус программы
-P-	Пауза	Статус программы
End	Окончание программы	Статус программы
锁定	Блокировка для безопасности детей	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Светится: блокировка для безопасности детей активирована.</li> <li>■ Мигает: блокировка для безопасности детей активирована и положение переключателя программ изменено. → "Deактивация блокировки для безопасности детей", Стр.46</li> </ul>
耗电	Расход электроэнергии	<p>Расход электроэнергии для установленной программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : низкий расход электроэнергии</li> <li>■ ——— : высокий расход электроэнергии</li> </ul>
用水	Расход воды	<p>Расход воды для установленной программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : низкий расход воды</li> <li>■ ——— : высокий расход воды</li> </ul>
△ (Моющ. Ср-во)	Дозатор для жидкых моющих средств	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Светится: интеллектуальная система дозирования жидких моющих средств активирована.</li> <li>■ Мигает: не достигнут минимальный уровень заполнения соответствующего дозатора. → "Интеллектуальная система дозирования", Стр.46</li> </ul>
△ (Моющ. Ср-во)	(Жидкое моющее средство)	
△ (Моющ. Ср-во) ⊕ (Кондиционер)	Дозатор для жидкого моющего средства или кондиционера	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Светится: интеллектуальная система дозирования жидких моющих средств или кондиционера активирована.</li> <li>■ Мигает: не достигнут минимальный уровень заполнения соответствующего дозатора. → "Интеллектуальная система дозирования", Стр.46</li> </ul>
△ (Моющ. Ср-во)	(Жидкое моющее средство)	
⊕ (Кондиционер)	(Кондиционер)	

<sup>1</sup> Пример

Индикация	Наименование	Описание
50 мл <sup>1</sup>	Базовое дозируемое количество	Базовое дозируемое количество моющего средства или кондиционера. → "Базовое дозируемое количество", Стр.47
:	Система контроля напряжения	Мигает: автоматическая система контроля напряжения определяет недопустимое понижение напряжения. Программа приостановлена. → "Код ошибки / индикация ошибки / сигнал", Стр.56 <b>Указание:</b> Программа будет возобновлена, когда напряжение снова будет достаточным.
•	Система контроля напряжения	Мигает: программа была приостановлена из-за недопустимого понижения напряжения. Программа будет возобновлена, когда напряжение снова будет достаточным. → "Код ошибки / индикация ошибки / сигнал", Стр.56 <b>Указание:</b> Продолжительность программы увеличивается.
	Контроль пенообразования	Прибор распознал слишком много пены. → "Код ошибки / индикация ошибки / сигнал", Стр.56
	Дверца	Дверца разблокирована и может быть открыта.
	Водопроводный кран	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Нет давления воды. → "Код ошибки / индикация ошибки / сигнал", Стр.56</li> <li>■ Слишком низкое давление воды.</li> </ul>
	Кювета для моющих средств	Кювета для моющих средств не задвинута полностью. → "Код ошибки / индикация ошибки / сигнал", Стр.56
E:60 / -2B <sup>1</sup>	Ошибки	Код ошибки, индикация ошибки, сигнал. → "Код ошибки / индикация ошибки / сигнал", Стр.56

<sup>1</sup> Пример

## Клавиши

Здесь приведен обзор клавиш и вариантов их параметров.

Выбор установок для программы зависит от выбранной программы. Установки для каждой программы показаны в обзоре

→ "Программы", Стр.27.

Клавиша	Выбор	Описание
Start / Reload ⌂ (Старт / Пауза / До-загрузка)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Запустить</li> <li>■ Отменить</li> <li>■ Приостановить</li> </ul>	Запустите, отмените или приостановите программу.
SpeedPerfect ⌂	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Активировать</li> <li>■ Деактивировать</li> </ul>	Включить или отключить ускоренную стирку. <b>Указание:</b> Расход электроэнергии повышается. Это не влияет на результат стирки.
Intensive Plus ⌂+ (Интенсивная)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Активировать</li> <li>■ Деактивировать</li> </ul>	Включить или отключить более длительную стирку. Продолжительность программы увеличивается на срок до 30 минут. Подходит для стирки сильно загрязнённого белья.
1 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Активировать</li> <li>■ Деактивировать</li> <li>■ Базовое дозируемое количество</li> </ul>	Кратковременное нажатие клавиши активирует или деактивирует интеллектуальную систему дозирования жидкых моющих средств ⌂ (Моющ. Ср-во). Удерживая клавишу нажатой в течение 3 секунд, можно отрегулировать базовое дозируемое количество. → "Интеллектуальная система дозирования", Стр.46
2 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Активировать</li> <li>■ Деактивировать</li> <li>■ Содержимое дозатора</li> <li>■ Базовое дозируемое количество</li> </ul>	Кратковременное нажатие клавиши активирует или деактивирует интеллектуальную систему дозирования кондиционера ⌂ (Кондиционер) или жидких моющих средств ⌂ (Моющ. Ср-во). Удерживая клавишу нажатой в течение 3 секунд, можно задать содержимое дозаторов или базовое дозируемое количество. → "Интеллектуальная система дозирования", Стр.46

Клавиша	Выбор	Описание
- Ready In + Ⓛ (Завершение через)	1-24 ч	Задать время окончания программы. Продолжительность программы уже задана в виде установленного количества часов. После запуска программы начинает отображаться продолжительность программы.
Temperature  (Выбор темп.)	* - 90 °C	Выставить температуру в °C.
Reduce Spin  (Скорость отжима)	■ - 1400	Изменить скорость отжима или активировать  (Без полоскания). Выбор  отключает слив воды в конце процесса стирки и отжим. Белье остается лежать в воде для полоскания.
① (Сетевой выключатель)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Включение</li> <li>■ Выключить</li> </ul>	Включить или выключить прибор.
Child Lock  3 sec. (Блокировка 3 сек.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Активировать</li> <li>■ Деактивировать</li> </ul>	Включить или выключить блокировку для безопасности детей. Защита от случайного использования панели управления. Если блокировка для безопасности детей включена, а прибор выключен, то блокировка для безопасности детей остается активной. → "Блокировка для безопасности детей", Стр.45
Reduce Spin  (Скорость отжима)	Базовые установки	Изменить базовые установки прибора. → "Изменение базовых установок", Стр.48
Prewash  (Предв. стирка)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Активировать</li> <li>■ Деактивировать</li> </ul>	Активировать или деактивировать предварительную стирку, например, для стирки сильно загрязненного белья. <b>Указание:</b> Если интеллектуальная система дозирования активирована, моющее средство автоматически дозируется для предварительной и основной стирки. Если интеллектуальная система дозирования деактивирована, внесите моющее средство для предварительной стирки непосредственно в барабан.
Extra Rinse  (Доп. полоскан.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Активировать</li> <li>■ Деактивировать</li> </ul>	Активировать или деактивировать дополнительный цикл полоскания. Рекомендовано при чувствительной коже или в местностях с очень мягкой водой.

**ru Клавиши**

<b>Клавиша</b>	<b>Выбор</b>	<b>Описание</b>
Easy Iron  (Антис-мин.)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Активировать</li><li>■ Деактивировать</li></ul>	<p>Активировать или деактивировать стирку с разглаживанием.</p> <p>Чтобы уменьшить сминание белья, цикл и скорость отжима регулируется.</p> <p>Влажность белья после стирки достаточна для развешивания.</p>

## Программы

Здесь приведен обзор программ. В нем содержится информация о загрузке и настраиваемых параметрах программ.

**Совет:** На этикетках по уходу за бельем приведена дополнительная информация по выбору программы.  
→ "Символы на этикетках по уходу за изделиями", Стр. 40

Программа	Описание					
Intensive Plus 						
 i-DOS  (Кондиционер)						
 i-DOS  (Моющ. Ср-во)						
Easy Iron 						
Prewash 						
Reduce Spin   (Без полоскания)						
Extra Rinse 						
SpeedPerfect 						
Макс. скорость отжима (об/мин) <sup>1</sup>		9	90	1400		
Макс. температура (°C) <sup>1</sup>						
Макс. загрузка (кг)						
Хлопок	Стирка прочных текстильных изделий из хлопка, льна и смешанных волокон. Подходит в качестве короткой программы для белья средней степени загрязнения, если активировано SpeedPerfect.  Если активировано					

<sup>1</sup> Программная установка

Программа	Описание
Intensive Plus 	
2 i-DOS  (Кондиционер)	● –
1 i-DOS  (Моющ. Ср-во)	● ●
Easy Iron 	● ●
Prewash 	● ●
Reduce Spin  (Без полоскания)	● ●
Extra Rinse 	● ●
SpeedPerfect 	
Макс. скорость отжима (об/мин) <sup>1</sup>	9 90 1400 –
Макс. температура (°C) <sup>1</sup>	
Макс. загрузка (кг)	
SpeedPerfect 	Максимальный объём загрузки уменьшается до 5 кг.
 Хлопок Эко	Стирка прочных текстильных изделий из хлопка, льна и смешанных волокон. Энергосберегающая программа.
	<b>Указание:</b> Для экономии энергии фактическая температура стирки может отличаться от установленной. Результат стирки соответствует требованиям законодательства.

<sup>1</sup> Программная установка

Программа	Описание
Intensive Plus 	
i-DOS  (Кондиционер)	●
i-DOS  (Моющ. Ср-во)	●
Easy Iron 	●
Prewash 	●
Reduce Spin  (Без полоскания)	●
Extra Rinse 	●
SpeedPerfect 	●
Макс. скорость отжима (об/мин) <sup>1</sup>	4 60 1200
Макс. температура (°C) <sup>1</sup>	
Макс. загрузка (кг)	
Синтетика	Стирка текстильных изделий из синтетических и смешанных волокон.
Тонкое бельё / Шёлк	Стирка деликатных текстильных изделий, предназначенных для стирки, из шёлка, вискозы и синтетики. Используйте средство для стирки тонкого белья или шёлка.
	<b>Указание:</b> Стирайте особенно деликатные текстильные изделия или изделия с крючками, пуговицами или скобами в сетке для белья.

<sup>1</sup> Программная установка

Программа	Описание
Intensive Plus 	—
i-DOS  (Кондиционер)	●
i-DOS  (Моющ. Ср-во)	—
Easy Iron 	—
Prewash 	—
Reduce Spin  (Без полоскания)	●
Extra Rinse 	—
SpeedPerfect 	—
Макс. скорость отжима (об/мин) <sup>1</sup>	2 40 800
Макс. температура (°C) <sup>1</sup>	—
Макс. загрузка (кг)	—
Шерсть	Стирка текстильных изделий, пригодных для ручной или машинной стирки, из шерсти или с шерстью в составе. Чтобы избежать усадки белья, барабан очень бережно перемещает текстильные изделия, выдерживая длинные паузы. Используйте средство для стирки шерсти.
Полоскание	Полоскание с последующим отжимом и сливом воды.
Отжим / Слив	Отжим и слив воды. Если требуется только слив воды, активируйте 0. Бельё не будет отжиматься.

<sup>1</sup> Программная установка

Программа	Описание							
Intensive Plus 								
2 i-DOS  (Кондиционер)			●					
1 i-DOS  (Моющ. Ср-во)			●					
Easy Iron 			—	—				
Prewash 			—					
Reduce Spin  (Без полоскания)		●						
Extra Rinse 			—	—				
SpeedPerfect 								
Макс. скорость отжима (об/мин) <sup>1</sup>		3,5	30	1000	—			
Макс. температура (°C) <sup>1</sup>		2,5	60	1200	—	●		
Макс. загрузка (кг)								
Авто деликат-ная	Стирка деликатных текстильных изделий из хлопка, синтетики и смешанных волокон. Бережная стирка белья. Степень загрязнения и тип тканей определяются автоматически. Процесс стирки регулируется.							
Одеяла Пух.	Стирка подушек с наполнителем из синтетического волокна, стёганых одеял или пуховых изделий. Большие изделия стирайте отдельно. Используйте средство для стирки пуховых изделий или тонкого белья.							

<sup>1</sup> Программная установка

Программа	Описание
Intensive Plus 	
i-DOS  (Кондиционер)	
i-DOS  (Моющ. Ср-во)	
Easy Iron 	
Prewash 	
Reduce Spin  (Без полоскания)	
Extra Rinse 	
SpeedPerfect 	
Макс. скорость отжима (об/мин) <sup>1</sup>	
Макс. температура (°C) <sup>1</sup>	
Макс. загрузка (кг)	
Очистка барабана	<p>Экономно дозируйте средство. Не используйте кондиционер.</p> <p><b>Указание:</b> Перед стиркой сверните изделие в рулон и удалите из него воздух, чтобы избежать прёзмерного пенообразования.</p>
	<p>Очистка и уход за барабаном. Используйте программу в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ перед первым использованием</li> <li>■ при частой стирке с низкой температурой (40 °C и ниже)</li> <li>■ после длительного перерыва в работе</li> </ul>

<sup>1</sup> Программная установка

Программа	Описание
Intensive Plus 	
i-DOS  (Кондиционер)	
i-DOS  (Моющ. Ср-во)	
Easy Iron 	
Prewash 	
Reduce Spin  (Без полоскания)	
Extra Rinse 	
SpeedPerfect 	
Макс. скорость отжима (об/мин) <sup>1</sup>	
Макс. температура (°C) <sup>1</sup>	
Макс. загрузка (кг)	
	<p>Используйте универсальное моющее средство в виде порошка или моющее средство с отбелителем.</p> <p>Для уменьшения пенообразования разделите обычное количество моющего средства пополам.</p> <p>Не используйте кондиционер.</p> <p>Не используйте средство для стирки шерсти или деликатного белья, а также жидкое моющее средство.</p> <p><b>Указание:</b> Индикация напоминания об очистке барабана мигает, если длительное время не</p>

<sup>1</sup> Программная установка

Программа	Описание
<b>Intensive Plus</b> 	использовалась программа стирки при 60 °C или более высокой температуре.
<b>i-DOS ☀ (Кондиционер)</b>	Стирка текстильных изделий из хлопка, льна, синтетических и смешанных волокон. Подходит для белья легкой и обычной степени загрязненности. Оптимальный результат стирки менее чем за час.
<b>i-DOS ⚡ (Моющ. Ср-во)</b>	—
<b>Easy Iron</b> 	●
<b>Prewash</b> 	●
<b>Reduce Spin ☇</b> 	●
<b>Extra Rinse</b> 	●
<b>SpeedPerfect</b> 	—
<b>Макс. скорость отжима (об/мин)<sup>1</sup></b>	5    40    1400    —
<b>Макс. температура (°C)<sup>1</sup></b>	
<b>Макс. загрузка (кг)</b>	

<sup>1</sup> Программная установка

Программа	Описание	Чувствительная	Стирка прочных текстильных изделий из хлопка, льна и смешанных волокон.	Подходит для одежды аллергиков и изделий с повышенными требованиями к гигиене.	Указание: Достигнутая заданная температура остается постоянной в течение всего процесса стирки.	Рубашки / Блузы
Intensive Plus 						
i-DOS  (Кондиционер)						
i-DOS  (Моющ. Ср-во)						
Easy Iron 						
Prewash 						
Reduce Spin  (Без полоскания)						
Extra Rinse 						
SpeedPerfect 						
Макс. скорость отжима (об/мин) <sup>1</sup>		6,5	60	1400		
Макс. температура (°C) <sup>1</sup>						
Макс. загрузка (кг)						

Программная установка

Программа	Описание
Intensive Plus 	
2 i-DOS  (Кондиционер)	
1 i-DOS  (Моющ. Ср-во)	
Easy Iron 	
Prewash 	
Reduce Spin  (Без полоскания)	
Extra Rinse 	
SpeedPerfect 	
Макс. скорость отжима (об/мин) <sup>1</sup>	
Макс. температура (°C) <sup>1</sup>	
Макс. загрузка (кг)	
	Стирка не требующих гладжения рубашек/блузок из хлопка, льна, синтетических и смешан- ных волокон.
	<b>Совет:</b> Для предотвращения сминания белья активируйте Easy Iron  . Бельё после ко- роткого отжима будет сплётка мокрым. Повесьте мокрые ру- башки и блузки таким образом, чтобы они расправились. Для стирки тонкого белья или рубашек/блузок из шёлка или чувствительных материалов вы- берите программу Тонкое бельё / Шёлк.

<sup>1</sup> Программная установка

Программа	Описание
Intensive Plus 	-
i-DOS  (Кондиционер)	●
i-DOS  (Моющ. Ср-во)	●
Easy Iron 	-
Prewash 	-
Reduce Spin  (Без полоскания)	●
Extra Rinse 	●
SpeedPerfect 	●
Макс. скорость отжима (об/мин) <sup>1</sup>	4 40 1200
Макс. температура (°C) <sup>1</sup>	
Макс. загрузка (кг)	
Супер 30'/15'	<p>Стирка текстильных изделий из хлопка, синтетических и смешанных волокон.</p> <p>Короткая программа для небольших партий легко загрязнённого белья.</p> <p>Продолжительность программы составляет прим. 30 минут.</p> <p>Для сокращения продолжительности программы на 15 минут активируйте SpeedPerfect .</p> <p>Максимальный объём загрузки уменьшается до 2 кг.</p>

<sup>1</sup> Программная установка

## Принадлежность

Используйте оригинальные принадлежности. Они адаптированы к данному прибору. Ниже представлен обзор принадлежностей к данному прибору и их применение.

Применение	Номер заказа
Удлинитель шланга подачи воды	Удлинение шланга для холодной воды или шланга подачи воды Aquastop (2,50 м). WMZ2381
Накладки для крепления	Повышение устойчивости прибора. WMZ2200

## Перед первым использованием


Подготовьте прибор к использованию.

### Запуск холостого цикла стирки

Прибор перед отправкой с завода проходит проверку. Чтобы слить воду, оставшуюся после проверки, выполните первую стирку без белья.

**Указание:** Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Стр.4.

1. Нажмите ①.

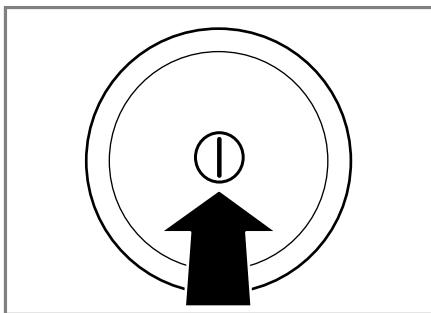


Включение прибора может занять несколько секунд.


2. Выберите программу **Очистка барабана**.

3. Закройте дверцу.


4. Выдвиньте кювету для моющих средств.

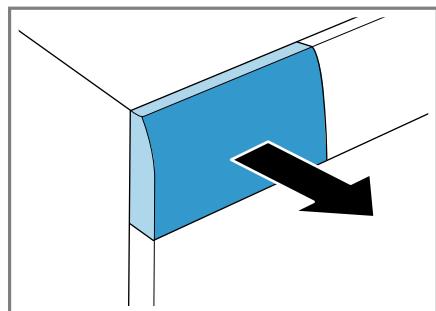

5. Залейте прим. 1 л водопроводной воды в ячейку для дозирования вручную.

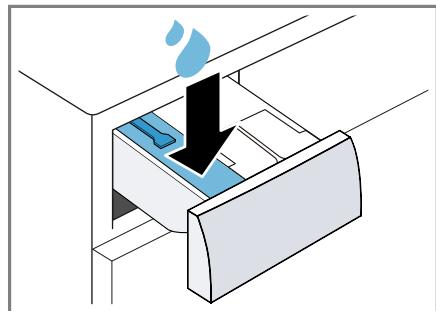


6. Засыпьте универсальное моющее средство в ячейку для дозирования вручную.

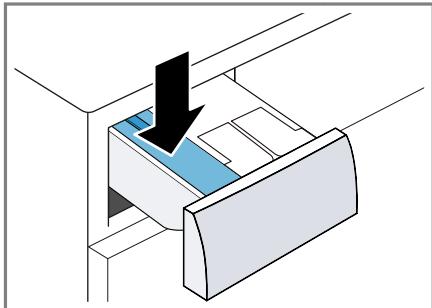

Для предотвращения пенообразования используйте только половину рекомендованного количества моющего средства для слабо загрязненного белья. Не используйте средство для стирки шерсти или тонкого белья.

7. Задвиньте кювету для моющих средств на место.

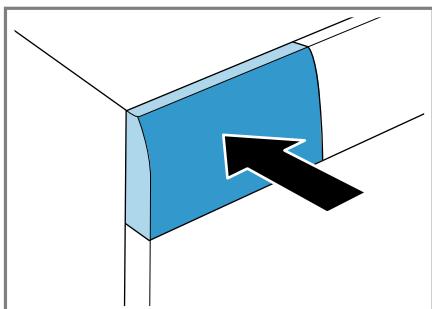

8. Для запуска программы нажмите **Start / Reload ▶ III** (Старт / Пауза / Дозагрузка).
- На дисплее отображается оставшееся время выполнения программы.
- По окончании программы на дисплее отображается: **End**.
9. Запустите первую стирку или нажмите ①, чтобы выключить прибор.  
→ "Стандартное управление", Стр.42

## Стирка

Вы можете использовать свой прибор для стирки любых текстильных изделий, у которых на этикетке по уходу имеется отметка производителя о возможности машинной стирки, и изделий из шерсти, требующих ручной стирки.

### Подготовка белья

#### ВНИМАНИЕ!

Предметы, оставленные в белье, могут повредить бельё и барабан.

- ▶ Удалите все предметы из карманов одежды.
- ▶ Для защиты прибора и белья подготовьте бельё.
  - Проверьте карманы
  - Вычистите щёткой песок из карманов и отворотов
  - Застегните пододеяльники и наволочки
  - Застегните все застежки на молниях, липучках, крючках и пуговицах
  - Свяжите тканевые ремни и ленты вместе или используйте сетку для белья
  - Удалите ролики и металлические полоски из штор или используйте сетку для белья
  - Для мелких предметов белья, например, детских носков, используйте сетку для белья
  - Расправьте и встряхните бельё
  - Страйтесь стирать большие и маленькие изделия вместе
  - Свежие пятна смочите мыльным раствором (не трите)
  - Некоторые стойкие, засохшие пятна можно удалить за несколько циклов стирки

## Сортировка белья

**Указание:** Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → *Стр.4*.

- ▶ Для улучшения результатов стирки и предотвращения изменения цвета рассортируйте бельё перед стиркой по следующим критериям.

- Вид ткани и волокон
- белое бельё
- цветное бельё
  - Новое цветное бельё следует стирать в первый раз отдельно от другого белья.
- Загрязнение → *Стр.40*
- Символы на этикетках по уходу за изделиями → *Стр.40*

## Степень загрязнения

Степень загрязнения	Загрязнение	Примеры
Лёгкое	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Загрязнения или пятна не видны</li> <li>■ Бельё пропиталось запахами</li> </ul>	Лёгкая летняя или спортивная одежда, которая носилась в течение нескольких часов
Обычное	Видны загрязнения или небольшие пятна	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Футболки, рубашки или блузки, со следами пота или носившиеся несколько раз</li> <li>■ Полотенца или простыни, которые использовались в течение одной недели</li> </ul>
Сильное	Отчетливо видимые загрязнения или пятна	Кухонные полотенца, детская одежда, рабочая одежда

## Символы на этикетках по уходу за изделиями

Символы указывают на рекомендованную программу, а цифры в символах – на максимальную рекомендуемую температуру стирки.

Символ	Стирка	Рекомендуемая программа
	Обычная	Хлопок
	Бережная	Синтетика
	Особо бережная	Тонкое бельё/шёлк для ручной стирки
	Ручная стирка	Шерсть
	Не предназначено для машинной стирки	–

**Совет:** Подробную информацию о символах по уходу см. [www.ginetex.ch](http://www.ginetex.ch).

## Моющие средства и средства по уходу

Правильный выбор и использование моющих средств и средств по уходу позволит защитить прибор и бельё. Можно использовать все моющие средства и средства по уходу, подходящие для бытовых стиральных машин.

**Указание:** Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Стр.4.

Информация производителя об использовании и дозированию приведена на упаковке.

### Указания

- Жидкие моющие средства должны стекать в машину самостоятельно
- Не смешивайте различные жидкые моющие средства
- Не смешивайте моющее средство и кондиционер
- Не используйте средства с истекшим сроком годности, а также сильно за густевшие продукты
- Не применяйте агрессивные и выделяющие газы средства, а также средства, содержащие растворители (например, жидкий отбеливатель)
- Экономно применяйте красители, если разъедают поверхности из нержавеющей стали
- Ни в коем случае не используйте обесцвечивающие средства

## Рекомендации по моющим средствам

Эта информация поможет правильно подобрать моющее средство для текстильных изделий.

Моющее средство	Текстильные изделия	Программа	Температура
Универсальное моющее средство с оптическими отбеливающими веществами	Стойкие к кипячению белые текстильные изделия из хлопка или льна	Хлопок	от холодной до 90 °C
Средство для стирки цветного белья без отбеливателя и оптических отбеливающих веществ	Стойкие к кипячению цветные текстильные изделия из хлопка или льна	Хлопок	от холодной до 60 °C
Средство для цветного/тонкого белья без оптических осветлителей	Цветные текстильные изделия из легких в уходе тканей, синтетики	Синтетика	от холодной до 60 °C
Средство для стирки тонкого белья	Деликатные тонкие текстильные изделия из шёлка или вискозы	Тонкое бельё/шёлк	от холодной до 40 °C
Средство для стирки шерсти	Шерсть	Шерсть	от холодной до 40 °C

**Совет:** Вы найдете большое количество дополнительной информации о бытовых средствах для стирки, ухода и очистки на [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu).

## Дозирование моющего средства

Правильное дозирование моющего средства позволит получить оптимальный результат стирки и сэкономить ресурсы.

Дозирование моющего средства определяется:

- количеством белья

- степенью загрязнения

- жёсткостью воды

Данные о жёсткости воды можно получить от местной водоснабжающей организации или определить с помощью измерителя жёсткости воды.

### Жёсткость воды

Диапазон жёсткости	Общая жёсткость в ммол/л	Немецкий градус жёсткости в °dH
Мягкая (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
Средняя (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
Жёсткая (III)	выше 2,5	выше 14

### Пример информации на этикетке моющего средства

Эти примеры даны для стандартной загрузки 4-5 кг.

Загрязнение	Лёгкое	Обычное	Сильное
Жёсткость воды: мягкая/средняя	40 мл	55 мл	80 мл
Жёсткость воды: жёсткая/очень жёсткая	55 мл	80 мл	105 мл

Соблюдайте указания производителя по дозируемому количеству, приведенные на упаковке.

- При дозировании вручную адаптируйте дозируемое количество к фактическому объёму загрузки.
- Если активировано интеллектуальное дозирование, адаптировать дозируемое количество к фактическому объёму загрузки не требуется. Количество моющего средства и кондиционера автоматически рассчитывается по базовому дозируемому количеству  
→ Стр. 47 и распознанной загрузке.


Установленное базовое дозирующее количество должно всегда соответствовать дозируемому количеству для загрузки 4,5 кг.

## Стандартное управление

Здесь вы узнаете основную информацию об управлении вашим прибором.

### Включить прибор

- Нажмите ①.

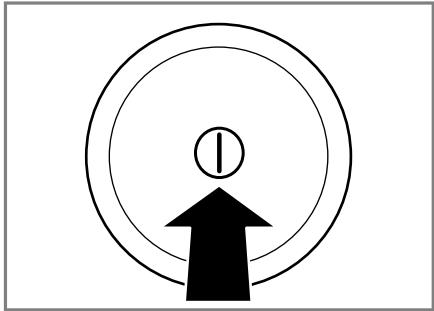


Включение прибора может занять несколько секунд.

- ✓ Прибор выполняет проверку кюветы для моющего средства с ощутимым звуком.  
→ "Шумы", Стр.63

**Указание:** После открывания и закрывания сушильной машины, а также после запуска программы, включается подсветка барабана прибора. Подсветка гаснет автоматически.

## Установка программы

1. Установите переключатель программ на требуемую программу → Стр.27.

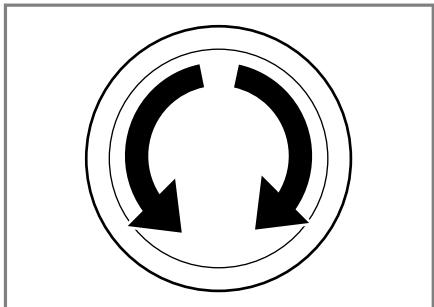

2. При необходимости скорректируйте установки → Стр.43.

## Корректировка установок для программы

В зависимости от программы и динамики ее выполнения можно настраивать или активировать и деактивировать установки.

**Указание:** Обзор всех установки для программы:  
→ "Клавиши", Стр.24

**Необходимое условие:** Программа установлена.

- Скорректируйте установки.  
Выбранные установки не сохраняются постоянно для программы.

**Указание:** Установка сохраняется при активации или деактивации интеллектуальной системы дозирования.

## Загрузка белья


### Указания

- Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Стр.4.
- Для предотвращения сминания учитывайте максимальную загрузку программы → Стр.27.

**Необходимое условие:** Приготовьте и рассортируйте бельё.

→ "Стирка", Стр.39

1. Откройте дверцу.

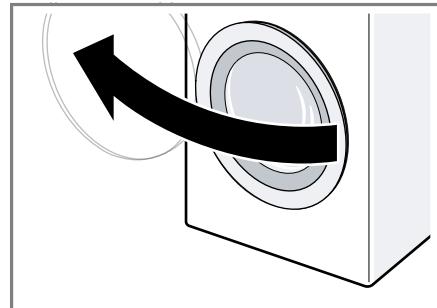

2. Убедитесь, что барабан пуст.

3. Расправьте и загрузите бельё в барабан.
4. **Указание:** Убедитесь, что бельё не зажато дверцей.  
Закройте дверцу.

## Загрузка моющих средств и средств по уходу

Для программ, в которых интеллектуальное дозирование невозможно или выполняется по желанию, можно добавлять в ячейку подходящее моющее средство вручную.

**Указание:** Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Стр.4.

**Совет:** В дополнение к интеллектуальному дозированию в ячейку для дозирования вручную можно добавить другое средство по уходу за бельём, например, соль для выведения пятен, средство для подкрахмаливания или отбеливатель. Не добавляйте дополнительное моющее средство в ячейку для дозирования вручную для предотвращения передозировки или пенообразования.

**Необходимое условие:** Узнайте об оптимальном дозировании моющих средств и средств по уходу. → Стр.41

1. Выдвиньте кювету для моющих средств.
2. Добавьте моющее средство.  
→ "Кюветы для моющих средств", Стр.20
3. При необходимости добавьте средство по уходу.
4. Задвиньте кювету для моющих средств на место.

## Запуск программы

**Указание:** Если вы хотите изменить время до окончания программы, сначала задайте время для установки «Завершение через».

- ▶ Нажмите на **Start / Reload** ▶.
- ✓ Барабан вращается, и выполняется контроль загрузки, которое может занять до 2 минут. После этого начинается поступление воды.
- ✓ На дисплее отображается продолжительность программы или установка времени «Завершение через».
- ✓ По окончании программы на дисплее отображается: **End**.

## Замачивание белья

Можно замочить белье в машине перед стиркой, приостановив программу.

**Указание:** Дополнительное моющее средство не требуется. Для стирки будет использован раствор моющего средства.

1. Запустите программу.
2. Чтобы приостановить программу, примерно через 10 минут нажмите **Start / Reload** ▶.
3. Чтобы продолжить программу, по истечении периода замачивания нажмите **Start / Reload** ▶.

## Дозагрузка белья

**Указание:** Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Стр.4.

1. Нажмите на **Start / Reload** ▶.
- Прибор приостанавливает работу и проверяет, можно ли добавить или вынуть бельё. Учитывайте статус программы.  
→ "Дисплей", Стр.21
2. Добавьте или выньте бельё.
3. Закройте дверцу.
4. Нажмите на **Start / Reload** ▶.

## Отмена программы

После запуска программу можно отменить в любое время.

**Указание:** Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Стр.4.

1. Нажмите на **Start / Reload** .
  2. Откройте дверцу.
- При высоком уровне воды и высокой температуре дверца остаётся закрытой согласно требованиям безопасности.
- При высокой температуре запустите программу **Полоскание**.
  - При высоком уровне воды запустите программу **Отжим** или **Слив**.
3. Выньте бельё.


## Продолжение программы без полоскания

1. Выберите программу **Отжим** или **Слив**.
2. Нажмите на **Start / Reload** .

## Извлечение белья


**Указание:** Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Стр.4.

1. Откройте дверцу.
2. Выньте бельё.

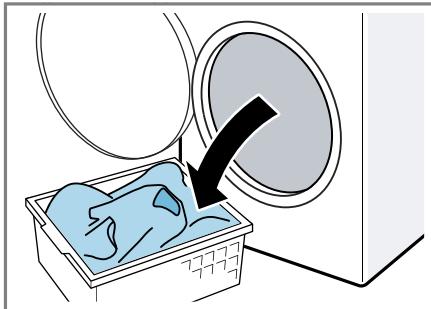

## Выключение прибора

1. Нажмите на .

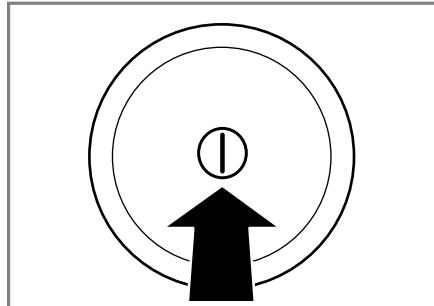

2. Вытряните резиновую манжету насухо и удалите посторонние предметы.



3. Оставьте дверцу и кювету для моющих средств открытыми, чтобы остатки воды высохли.

---

## Блокировка для безопасности детей

Заштитите свой прибор от случайного использования органов управления.

### Включение блокировки для безопасности детей

- ▶ В течение 3 секунд удерживайте нажатыми обе клавиши **Child Lock**  **3 sec..**
- ✓ На дисплее отображается .
- ✓ Органы управления заблокированы.

- ✓ Блокировка для безопасности детей остается активированной даже после выключения прибора.

## Деактивация блокировки для безопасности детей

**Необходимое условие:** Для деактивации блокировки для безопасности детей потребуется включить прибор.

- ▶ В течение 3 секунд удерживайте нажатыми обе клавиши **Child Lock  $\bowtie$  3 sec..**
- Чтобы не отменить запущенную программу, переключатель программ должен стоять на исходной программе.
- ✓ На дисплее погаснет  $\bowtie$ .

## Интеллектуальная система дозирования

Ваш прибор оснащён интеллектуальной системой дозирования для жидких моющих средств и кондиционера.

В зависимости от программы и установок оптимальное количество жидкого моющего средства и кондиционера дозируется автоматически. Интеллектуальное дозирование по умолчанию активировано во всех предусмотренных для этого программах → Стр.27 и может устанавливаться индивидуально. Во всех прочих программах можно добавлять моющее средство вручную.  
→ "Загрузка моющих средств и средств по уходу", Стр.44

## Заполнение дозатора


### Указание

Для использования интеллектуального дозирования потребуется заполнить дозаторы.


- Заполняйте дозаторы только подходящими моющими средствами и средствами по уходу → Стр.41.
- При замене жидкого моющего средства или кондиционера предварительно опорожните и очистите дозаторы.  
→ "Очистка кюветы для моющих средств", Стр.49
- Если нужно использовать оба дозатора для жидких моющих средств, установите внутрь дозатора → Стр.47.

**Необходимое условие:**  $\diamond$  (Моющ. Ср-во) /  $\otimes$  (Кондиционер) мигает.

1. Выдвиньте кювету для моющих средств.
2. Откройте крышку для заполнения.

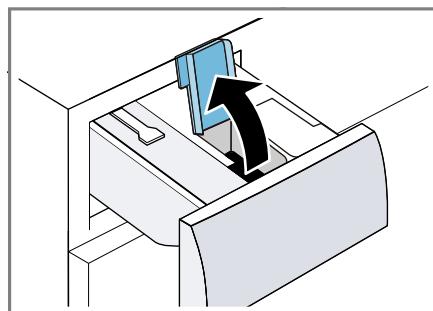

3. Заполните жидким моющим средством  $\diamond$  (Моющ. Ср-во) и кондиционером  $\otimes$  (Кондиционер) соответствующие дозаторы.  
→ "Кювета для моющих средств", Стр.20

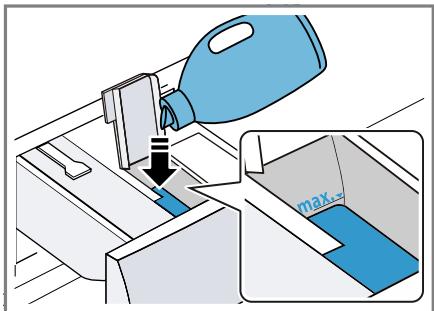

#### 4. Закройте крышку для заполнения.

**Указание:** Во избежание пересыхания или высыхания моющего средства не оставляйте крышку для заполнения надолго открытой.

5. Задвиньте кювету для моющих средств на место.
6. Отрегулируйте базовое дозируемое количество → Стр.47.

## Содержимое дозатора

По умолчанию установлен дозатор для кондиционера (**Кондиционер**). В качестве альтернативы можно использовать дозатор для второго жидкого моющего средства (**Моющ. Ср-во**).

### Указания

- В случае изменения содержимого дозатора базовое дозируемое количество для этого дозатора будет сброшено.
- Если вы используете оба дозатора для жидкого моющего средства, потребуется выбрать дозатор, который будет использоваться при стирке.

## Изменение содержимого дозатора

1. В течение 3 секунд удерживайте нажатой **i-DOS**.
2. Для установки (**Моющ. Ср-во**) нажмите **i-DOS**.
- ✓ На дисплее отображается (**Моющ. Ср-во**).

3. Для установки (**Кондиционер**) повторно нажмите **i-DOS**.
4. Немного подождите, пока завершится настройка.

## Базовое дозируемое количество

Предварительно установленное базовое дозируемое количество для жидкого моющего средства и кондиционера можно изменить.

Базовое дозируемое количество зависит от инструкций производителя моющего средства, жесткости воды и степени загрязнения белья.

Базовое дозируемое количество всегда должно быть равно дозируемому количеству для стандартной загрузки 4,5 кг.  
→ "Дозирование моющего средства", Стр.42

## Регулировка базового дозируемого количества

Вы можете отрегулировать базовое дозируемое количество отдельно для каждого из двух дозаторов.

1. В течение 3 секунд удерживайте нажатой **i-DOS**.
- ✓ На дисплее отображается базовое дозируемое количество для (**Моющ. Ср-во**).
2. Для изменения установки нажмите - / + .
3. Немного подождите, пока завершится настройка.


**Указание:** Для изменения базового дозируемого количества (**Кондиционер**) повторите операции **i-DOS**.

## Базовые установки

Вы можете отрегулировать прибор согласно вашим потребностям.

### Обзор базовых установок


Здесь приведен обзор базовых установок прибора.

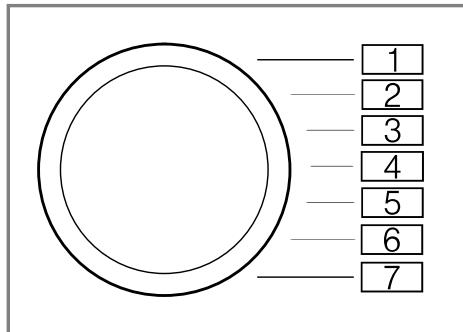

Базовая установка	Положение программы	Значение	Описание
Сигнал окончания	2	0 (выкл) 1 (тихий) 2 (средний) 3 (громкий) 4 (очень громкий)	Установка громкости сигнала по окончании программы.
Сигнал кнопок	3	0 (выкл) 1 (тихий) 2 (средний) 3 (громкий) 4 (очень громкий)	Установка громкости сигнала при нажатии клавиш.
Напоминание об очистке барабана	4	On (вкл) OFF (выкл)	Активировать или деактивировать напоминание об очистке барабана.

### Изменение базовых установок

1. Поверните переключатель программ в положение 1.

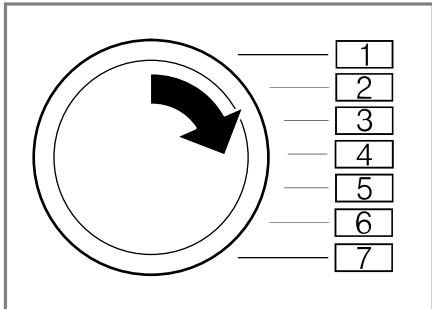

2. Нажмите на **Reduce Spin** Ⓛ и одновременно поверните переключатель программ в положение 2.
- ✓ На дисплее отображается текущее значение.
3. Поверните переключатель программ в нужное положение.
4. Для изменения значения нажмите - / + .
5. Чтобы сохранить изменения, выключите прибор.

## Очистка и уход

Для долговременной исправной работы прибора требуется его тщательная очистка и уход.

## Советы по уходу за прибором

Для поддержания прибора в работоспособном состоянии следуйте советам по обслуживанию прибора.

Корпус прибора и панель управления следует протирать влажной тканью.

Немедленно удаляйте любые остатки моющих и распыленных средств, а также грязь.

Детали прибора остаются чистыми и гигиеничными.

Свежие отложения легче поддаются полному удалению.

После использования оставьте открытой дверцу прибора и кювету для моющих средств.

Это позволит остаткам воды высохнуть и уменьшит образование запахов в приборе.

## Очистка барабана

Если вы часто стираете при температуре 40 °C и ниже или долго не пользуетесь прибором, очистите барабан.

- Выполните программу **Очистка барабана** без белья.


Используйте универсальное моющее средство.

## Очистка кюветы для моющих средств


В случае замены моющего средства или загрязнения кюветы для моющего средства очистите кювету и насос-дозатор интеллектуальной системы дозирования,

**Указание:** Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Стр.4.


1. Выключите прибор.
2. Выдвиньте кювету для моющих средств.
3. Прижмите вставку и полностью извлеките кювету.

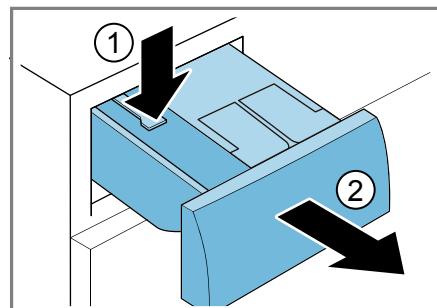


4. Извлеките насос-дозатор.

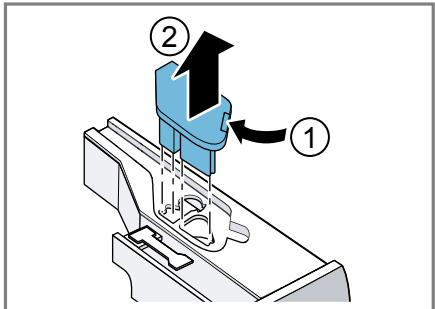

5. Расфиксируйте крышку кюветы для моющих средств и снимите ее.

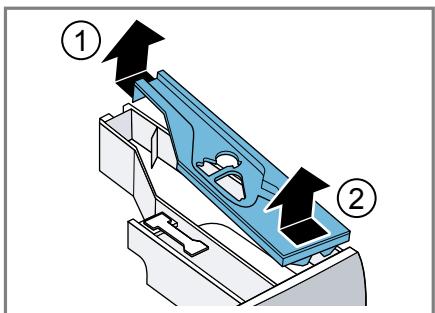


6. Опорожните кювету для моющих средств.

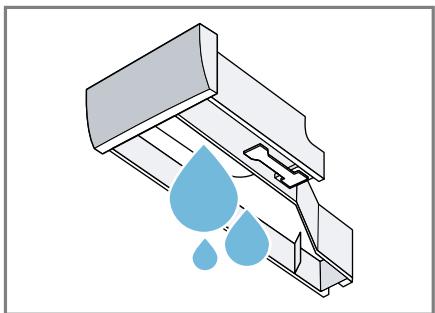


7. **ВНИМАНИЕ!** Насос-дозатор содержит электрические компоненты.

- ▶ Не мойте насос-дозатор в посудомоечной машине и не погружайте в воду.
- ▶ Защищайте электрические соединения на задней стенке от влаги, моющих средств и остатков кондиционера.


Очищайте насос-дозатор только влажной салфеткой.

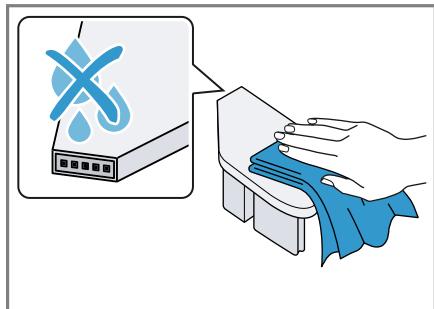


8. Очищайте кювету для моющих средств и крышку мягкой влажной тканью или ручным душем.

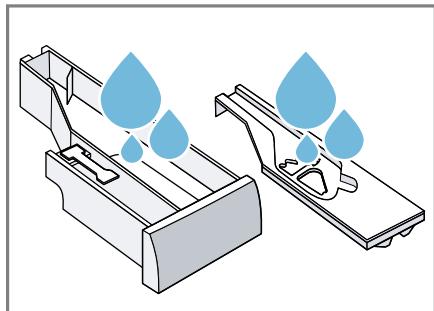


9. Просушите и установите на место кювету для моющих средств, крышку и насос-дозатор.

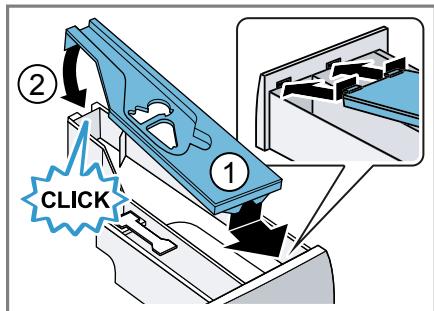

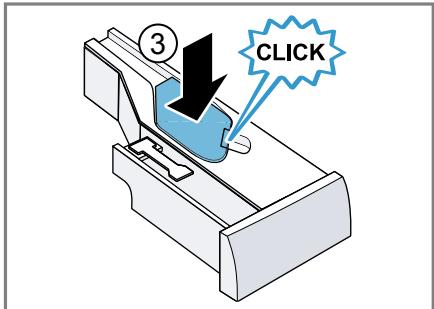

**10.** Очистите корпус кюветы для моющих средств в приборе.

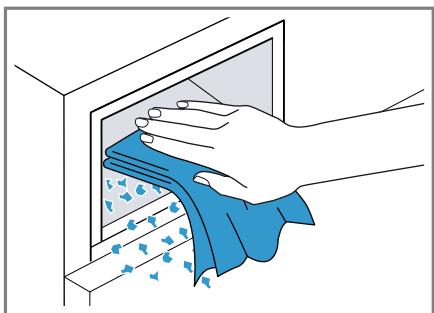

**11.** Задвиньте кювету для моющих средств на место.

## Удаление накипи

В случае правильного дозирования моющего средства удаление накипи из прибора не потребуется. Если все же нужно использовать средства для удаления накипи, следуйте инструкциям производителя.

### ВНИМАНИЕ!

Использование неподходящих средств для удаления накипи, например, предназначенных для кофемашин, может повредить прибор.

- Используйте для этого прибора только средства для удаления накипи, доступные на сайте производителя или в сервисной службе.


## Очистка откачивающего насоса

Очистите откачивающий насос в случае неисправности, например, засорения или дребезга.


### Осушение откачивающего насоса

**Указание:** Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Стр.4.


1. Закройте водопроводный кран.
2. Выключите прибор.
3. Отсоедините вилку сетевого кабеля прибора от электросети.
4. Откройте дверцу для технического обслуживания.

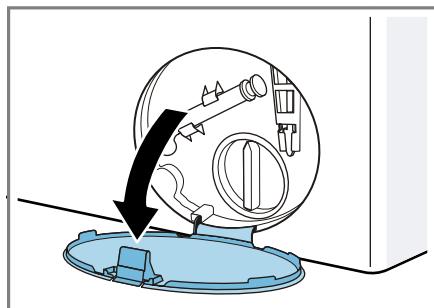


5. Снимите дверцу для технического обслуживания.

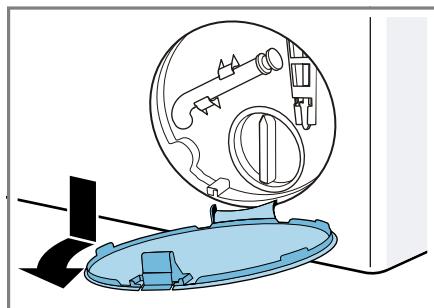


6. Подставьте ёмкость под отверстие.

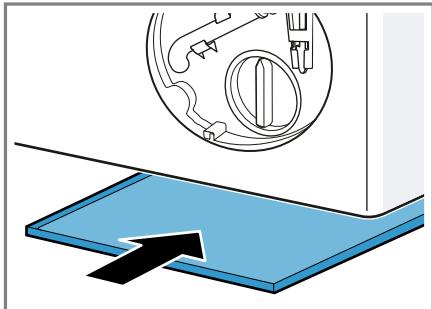


7. Выньте сливной шланг из держателя.

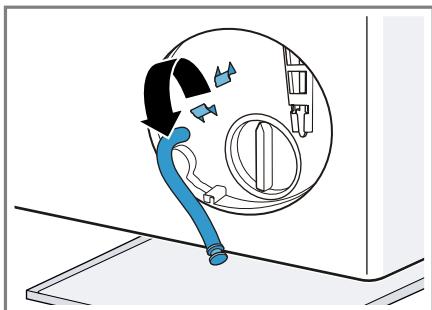


8. **⚠ ОСТОРОЖНО - Опасность ошпаривания!** Во время стирки при высокой температуре раствор моющего средства сильно нагревается.
- ▶ Не прикасайтесь к горячему раствору моющего средства.
- Для слива раствора моющего средства в ёмкость снимите крышку.

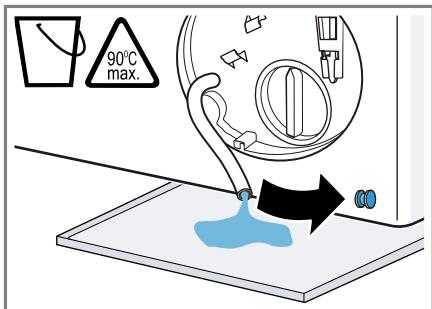

9. Прижмите крышку.

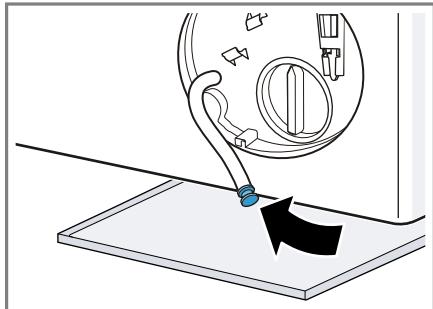

10. Вставьте откачивающий шланг в держатель.


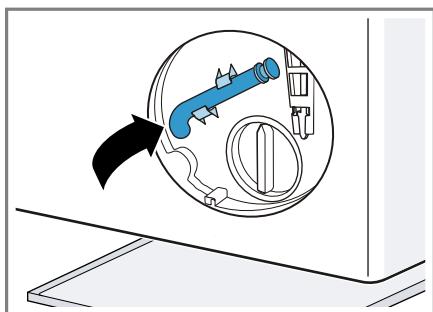


### Очистка откачивающего насоса


**Указание:** Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Стр.4.

**Необходимое условие:** Откачивающий насос пуст. → Стр.51


1. Поскольку в откачивающем насосе может оставаться вода, откручивайте крышку насоса с осторожностью.

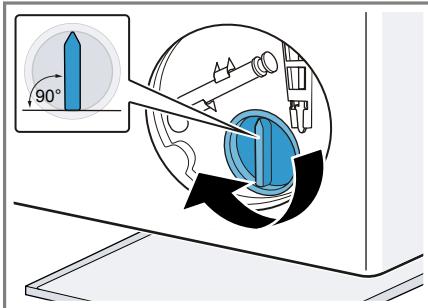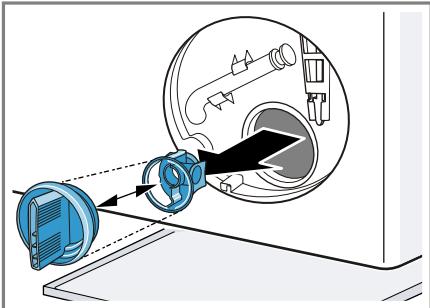

2. Очистите внутреннюю поверхность, резьбу крышки насоса и корпус насоса.

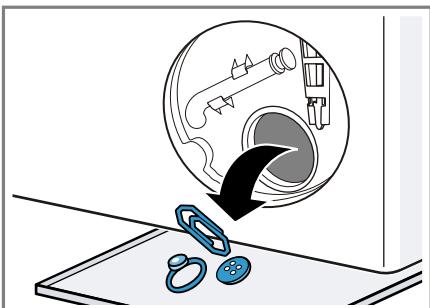

3. Убедитесь, что лопастное колесо откачивающего насоса проворачивается.
4. Установите на место крышку насоса.


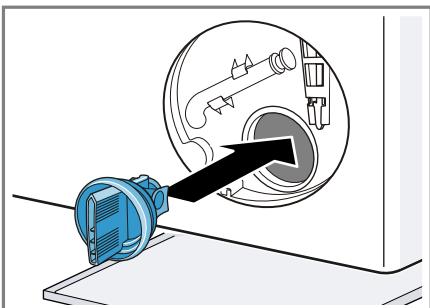


Убедитесь, что компоненты крышки насоса плотно сстыкованы.

5. Закрутите крышку насоса.

Ручка крышки насоса должна находиться в вертикальном положении.

6. Установите и зафиксируйте дверцу для технического обслуживания.




7. Закройте дверцу для технического обслуживания.

## Очистка сливного шланга в месте подсоединения к сифону


Если сливной шланг в месте подсоединения к сифону загрязнен, или раствор моющего средства не откачивается, необходимо выполнить очистку.

1. Выключите прибор.
2. Отсоедините вилку сетевого кабеля прибора от электросети.
3. Ослабьте хомут для шланга и осторожно выньте сливной шланг.

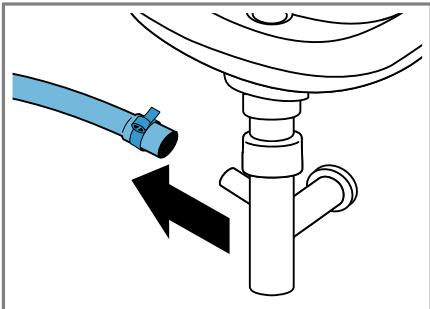


Остатки воды могут вытечь.

4. Очистите сливной шланг и патрубок сифона.

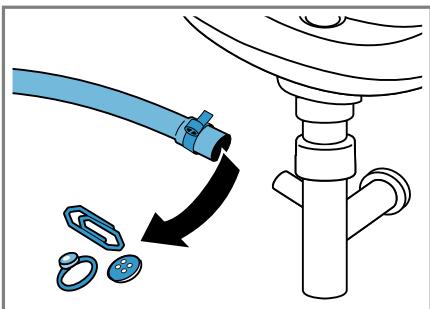

5. Подсоедините сливной шланг и зафиксируйте место соединения хомутом.

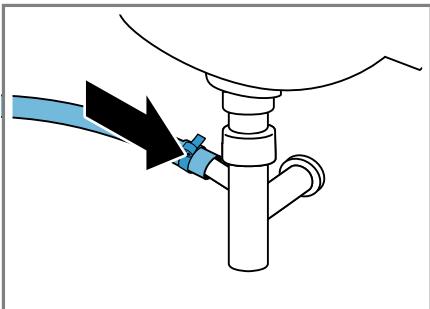

## Очистка фильтра в шланге для подачи воды

Очищайте сетчатый фильтр в линии подачи воды в случае засорения или низкого давления воды.

### Опорожнение шланга подачи воды

Для очистки сетчатого фильтра предварительно опорожните шланг подачи воды.


1. Закройте водопроводный кран.
2. Выберите программу **Хлопок**.
3. Запустите программу и оставьте выполняться в течение прим. 70 секунд.
4. Выключите прибор.
5. Отсоедините вилку сетевого кабеля прибора от электросети.

### Прочистите фильтр, установленный на водопроводном кране


**Указание:** Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность → Стр.4.

**Необходимое условие:** Шланг подачи воды пуст.


1. Отсоедините шланг подачи воды от водопроводного крана.

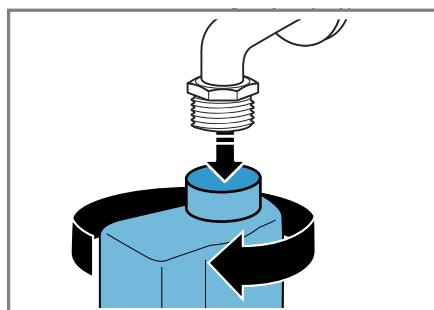

2. Очистите сетчатый фильтр с помощью щётки.

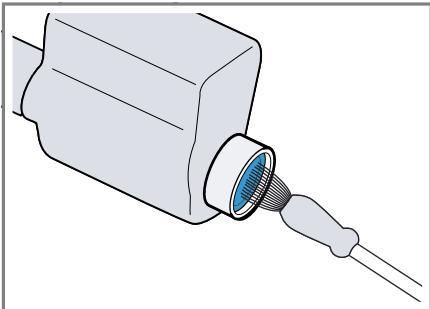

3. Подсоедините шланг для подачи воды и проверьте герметичность соединения.

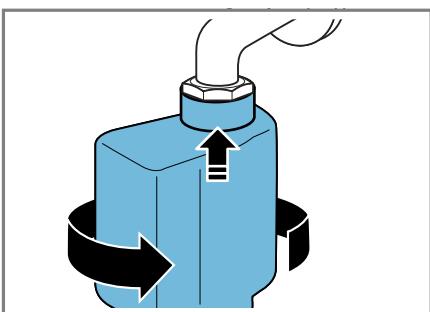

## Устранение неисправностей

Вы можете самостоятельно устранить незначительные неисправности вашего прибора. Воспользуйтесь информацией из главы «Устранение неисправностей» перед обращением в сервисную службу. Это позволит избежать дополнительных расходов.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### **Опасность поражения электрическим током!**

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

### **Код ошибки / индикация ошибки / сигнал**

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Дисплей гаснет и мигает <b>Start / Reload</b> ▷	Режим энергосбережения активен.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Нажмите любую кнопку.</li> <li>✓ Дисплей снова загорается.</li> </ul>
"E:30 / -80"	Канализационная труба или сливной шланг засорены.	▶ Прочистите канализационную трубу или сливной шланг.
	Канализационная труба или сливной шланг перегнулись или засорены.	▶ Убедитесь, что сливной шланг и канализационная труба не перегнулись и не засорены.
	Засорён откачивающий насос.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Очистка откачивающего насоса", Стр.51</li> </ul>
	Сливной шланг подсоединен слишком высоко.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Подсоедините сливной шланг на высоту не более 1 м.</li> <li>→ "Технические характеристики", Стр.72</li> </ul>
"E:36 / -25 / -26"	Засорён откачивающий насос.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Очистка откачивающего насоса", Стр.51</li> </ul>

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Насос интеллектуальной системы дозировки заблокирован.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Выключите прибор.</li> <li>Очистите насос-дозатор. → "Очистка кюветы для моющих средств", Стр.49</li> <li>Если данная индикация появляется снова, обратитесь в сервисную службу. → "Сервисная служба", Стр.69</li> </ol> <p><b>Указание:</b> Вы можете запустить программу стирки, если деактивируете интеллектуальную систему дозировки и будете осуществлять дозировку вручную. → "Клавиши", Стр.24</p>
"E:60 / -2B"	Система контроля дисбаланса прервала отжим вследствие неравномерного распределения белья в машине.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заново распределите бельё в барабане.</li> </ul> <p><b>Указание:</b> По возможности загрузите в барабан одновременно крупные и мелкие предметы белья. Бельё различного размера лучше распределяется в барабане во время отжима.</p>
	<p>Низкое давление воды.</p> <p>Сетчатый фильтр в шланге для подачи воды засорен.</p> <p>Водопроводный кран закрыт.</p> <p>Шланг подачи воды согнут или пережат.</p>	<p>Устранение невозможно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Очистите сетчатый фильтр в линии подачи воды → Стр.54.</li> <li>Откройте водопроводный кран.</li> <li>Убедитесь, что шланг подачи воды не согнут и не пережат.</li> </ul>
"E:35 / -10"	<p>В поддоне скопилась вода.</p> <p>Прибор негерметичен.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Закройте водопроводный кран.</li> <li>Обратитесь в сервисную службу. → "Сервисная служба", Стр.69</li> <li>Закройте водопроводный кран.</li> </ul>

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
"E:35 / -10"		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Обратитесь в сервисную службу. → "Сервисная служба", Стр.69</li> </ul>
Кювета для моющих средств открыта.	Кювета для моющих средств задвинута не до упора.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Задвиньте кювету для моющих средств до упора.</li> </ul>
	Насос-дозатор не установлен.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установите насос-дозатор в кювету для моющих средств. → "Очистка кюветы для моющих средств", Стр.49</li> <li>2 Задвиньте кювету для моющих средств до упора.</li> </ol>
Мигает :	Система контроля напряжения фиксирует недопустимое понижение напряжения.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Устранение неисправности невозможно.</li> </ul> <p><b>Указание:</b> После восстановления электроснабжения выполнение программы продолжится.</p>
Мигает ..	Понижение напряжения вызывает увеличение продолжительности программы.	Устранение невозможно.
	Слишком высокая дозировка моющего средства.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Срочные меры: разведите одну столовую ложку кондиционера в 0,5 л воды и залейте в левую ячейку (не подходит для функциональной одежды для активного отдыха и спорта и пуховых изделий!).</li> <li>▶ Если активирована система интеллектуального дозирования, уменьшите базовое дозируемое количество → Стр.47.</li> <li>▶ При дозировании вручную Уменьшите дозируемое количество моющего средства для следующей стирки с аналогичным объёмом загрузки.</li> </ul>
Все остальные коды ошибок.	Неисправность в работе	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Обратитесь в сервисную службу. → "Сервисная служба", Стр.69</li> </ul>

## Сбои в работе

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Прибор не работает.	Вилка сетевого кабеля не вставлена в розетку.	► Подключите прибор к электросети.
	Неисправен предохранитель.	► Проверьте предохранитель в блоке предохранителей.
	Сбой электропитания.	► Проверьте, работает ли освещение или другие приборы в помещении.
Не запускается программа.	Кнопка <b>Start / Reload</b>  не была нажата.	► Нажмите <b>Start / Reload</b>  .
	Дверца не закрыта.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Закройте дверцу.</li> <li>2. Чтобы запустить программу, нажмите <b>Start / Reload</b> .</li> </ol>
	Активирована блокировка для безопасности детей .	► → "Деактивация блокировки для безопасности детей", Стр.46
Бельё зажато дверцей.	Установка - <b>Ready In +</b>  активирована.	► Проверьте, активирована ли установка - <b>Ready In +</b>  . → "Клавиши", Стр.25
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Снова откройте дверцу.</li> <li>2. Удалите зажатое бельё.</li> <li>3. Закройте дверцу.</li> <li>4. Чтобы запустить программу, нажмите <b>Start / Reload</b> .</li> </ol>
	Кювета для моющих средств задвинута не до упора.	► Задвиньте кювету для моющих средств до упора.
Насос интеллектуальной системы дозировки заблокирован.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выключите прибор.</li> <li>2. Очистите насос-дозатор. → "Очистка кюветы для моющих средств", Стр.49</li> <li>3. Если данная индикация появляется снова, обратитесь в сервисную службу. → "Сервисная служба", Стр.69</li> </ol>
		<b>Указание:</b> Вы можете запустить программу стирки, если деактивируете интеллектуальную си-

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Не запускается программа.		стему дозировки и будете осуществлять дозировку вручную. → "Клавиши", Стр.24
Дверца не открывается.	Установка  активирована.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Установите программу, выбрав опцию <b>Отжим</b> или <b>Слив</b> и нажав кнопку <b>Start / Reload</b> .</li> <li>→ "Продолжение программы без полоскания", Стр.45</li> </ul>
	Слишком высокая температура.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Подождите, пока температура немного снизится.</li> <li>▶ → "Отмена программы", Стр.45</li> </ul>
	Слишком высокий уровень воды.	▶ Запустите программу <b>Слив</b> .
	Отключение электроэнергии.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Откройте дверь при помощи функции аварийной разблокировки.</li> <li>→ "Аварийная разблокировка", Стр.67</li> </ul>
Не сливается раствор моющего средства.	Канализационная труба или сливной шланг засорены.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Прочистите канализационную трубу или сливной шланг.</li> </ul>
	Канализационная труба или сливной шланг перегнулись или засорены.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Убедитесь, что сливной шланг и канализационная труба не перегнулись и не засорены.</li> </ul>
	Засорён откачивающий насос.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Очистка откачивающего насоса", Стр.51</li> </ul>
	Установка  активирована.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Установите программу, выбрав опцию <b>Отжим</b> или <b>Слив</b> и нажав кнопку <b>Start / Reload</b> .</li> <li>→ "Продолжение программы без полоскания", Стр.45</li> </ul>
	Сливной шланг подсоединен слишком высоко.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Подсоедините сливной шланг на высоту не более 1 м.</li> <li>→ "Технические характеристики", Стр.72</li> </ul>

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Вода не поступает. Моеющее средство не смывается.	Кнопка <b>Start / Reload</b>  не была нажата.	► Нажмите <b>Start / Reload</b>  .
	Сетчатый фильтр в шланге для подачи воды засорен.	► Очистите сетчатый фильтр в линии подачи воды → <i>Стр.54.</i>
	Водопроводный кран закрыт.	► Откройте водопроводный кран.
	Шланг подачи воды согнут или пережат.	► Убедитесь, что шланг подачи воды не согнут и не пережат.
Многократное начало отжима.	Система контроля дисбаланса пытается устранить неравномерное распределение белья в машине, заново распределяя бельё.	► Не является неисправностью – никаких действий не требуется.  <b>Указание:</b> Загружайте в барабан одновременно крупные и мелкие предметы белья. Бельё различного размера лучше распределяется в барабане во время отжима.
Продолжительность программы изменяется во время процесса стирки.	Выполнение программы оптимизируется автоматически. Это может привести к изменению продолжительности программы.	► Не является неисправностью – никаких действий не требуется.
	Система контроля дисбаланса пытается устранить неравномерное распределение белья в машине, заново распределяя бельё.	► Не является неисправностью – никаких действий не требуется.  <b>Указание:</b> Загружайте в барабан одновременно крупные и мелкие предметы белья. Бельё различного размера лучше распределяется в барабане во время отжима.
	Система контроля пенобразования запускает цикл полоскания в случае повышенного пенобразования.	► Не является неисправностью – никаких действий не требуется.
В барабане не видно воды.	Вода ниже видимой области.	► Не является неисправностью – никаких действий не требуется.

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Резкие толчки барабана после запуска программы.	Причиной является внутренняя проверка двигателя.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Не является неисправностью – никаких действий не требуется.</li> </ul>
Вибрация и перемещение прибора во время отжима.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прибор установлен некорректно.</li> <li>Ножки прибора не зафиксированы.</li> <li>Транспортировочные крепления не сняты.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Выравнивание прибора</li> <li>▶ Зафиксируйте ножки прибора. Выравнивание прибора</li> <li>▶ Снятие транспортировочных креплений</li> </ul>
Барабан вращается,вода не поступает.	Контроль загрузки активен.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Не является неисправностью, никаких действий не требуется.</li> </ul> <p><b>Указание:</b> Контроль загрузки может продолжаться до 2 минут.</p>
Сильное пенообразование.	Слишком высокая дозировка моющего средства.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Срочные меры: разведите одну столовую ложку кондиционера в 0,5 л воды и залейте в левую ячейку (не подходит для функциональной одежды для активного отдыха и спорта и пуховых изделий!).</li> <li>▶ Если активирована система интеллектуального дозирования, уменьшите базовое дозируемое количество → Стр.47.</li> <li>▶ При дозировании вручную Уменьшите дозируемое количество моющего средства для следующей стирки с аналогичным объёмом загрузки.</li> </ul>
Нельзя задействовать  i-DOS  i-DOS.	Интеллектуальная система дозировки для этой программы не предусмотрена.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Не является неисправностью – никаких действий не требуется.</li> </ul>
	Этап выполнения программы не предусматривает задействование интеллектуальной системы дозировки.	Устранение невозможно.

## Шумы

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Шум, свистящий звук.	Вода под давлением поступает в кювету для моющих средств.	► Не является неисправностью – обычный шум при нормальной работе прибора.
Продолжительный гул перед началом стирки или обработки кондиционером.	Интеллектуальная система дозирования дозирует моющее средство или кондиционер.	► Не является неисправностью – обычный шум при нормальной работе прибора.
Непродолжительный гул после включения прибора.	Интеллектуальная система дозирования проводит проверку функционирования.	► Не является неисправностью – обычный шум при нормальной работе прибора.
Громкие звуки во время отжима.	Прибор установлен некорректно.  Ножки прибора не зафиксированы.  Транспортировочные крепления не сняты.	► Выравнивание прибора  ► Зафиксируйте ножки прибора. Выравнивание прибора  ► Снятие транспортировочных креплений
Дребезжащий шум в откачивающем насосе.	В откачивающий насос попали посторонние предметы.	► → "Очистка откачивающего насоса", Стр.51
Ритмический шум всасывания.	Откачивающий насос активен, откачивается раствор моющего средства.	► Не является неисправностью – обычный шум при нормальной работе прибора.

## Проблема с результатом работы прибора

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Сминание тканей.	Слишком высокая скорость отжима.	► Установите более низкую скорость отжима для следующей стирки.
	Превышен объем загрузки.	► Уменьшите объем загрузки при следующей стирке.
	Выбрана некорректная программа для данного типа ткани.	► Выберите соответствующую программу для данного типа белья. → "Программы", Стр.27

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Неудовлетворительный результат отжима. Бельё мокрое/слишком влажное.	Установлена низкая скорость отжима.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Установите более высокую скорость отжима для следующей стирки.</li> <li>▶ Запустите программу <b>Отжим</b>.</li> </ul>
	Установка <b>Easy Iron</b>  активирована.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Выберите соответствующую программу для данного типа белья. → "Программы", Стр.27</li> </ul>
	Система контроля дисбаланса прервала отжим вследствие неравномерного распределения белья в машине.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Заново распределите бельё в барабане.</li> </ul> <p><b>Указание:</b> По возможности загрузите в барабан одновременно крупные и мелкие предметы белья. Бельё различного размера лучше распределяется в барабане во время отжима.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Запустите программу <b>Отжим</b>.</li> </ul>
Остатки моющего средства на влажном белье.	Моющее средство может содержать нерастворимые в воде вещества, которые скапливаются на белье.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Запустите программу <b>Полоскание</b>.</li> </ul>
	В дозатор интеллектуальной системы дозировки добавлено неподходящее моющее средство.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте, что используется подходящее моющее средство. → "Моющие средства и средства по уходу", Стр.41</li> <li>2. Удалите моющее средство из дозатора. → "Очистка кюветы для моющих средств", Стр.49</li> <li>3. Очистите дозатор.</li> <li>4. Заново наполните дозатор. → "Заполнение дозатора", Стр.46</li> </ol>
	Базовое дозируемое количество настроено неправильно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Если активирована система интеллектуального дозирования, уменьшите базовое дозируемое количество → Стр.47.</li> </ul>

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Остатки моющего средства на сухом белье.	Моющее средство может содержать нерастворимые в воде вещества, которые скапливаются на белье.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Очистите щеткой бельё после стирки и сушки.</li> </ul>
	В дозатор интеллектуальной системы дозировки добавлено неподходящее моющее средство.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте, что используется подходящее моющее средство. → <i>"Моющие средства и средства по уходу"</i>, Стр.41</li> <li>2. Удалите моющее средство из дозатора. → <i>"Очистка кюветы для моющих средств"</i>, Стр.49</li> <li>3. Очистите дозатор.</li> <li>4. Заново наполните дозатор. → <i>"Заполнение дозатора"</i>, Стр.46</li> </ol>
	Базовое дозируемое количество настроено неправильно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Если активирована система интеллектуального дозирования, уменьшите базовое дозируемое количество → Стр.47.</li> </ul>
Неудовлетворительная эффективность очистки.	Базовое дозируемое количество настроено неправильно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Если интеллектуальная дозировка активирована, правильно настройте базовое дозируемое количество → Стр.47.</li> </ul>
	Моющее средство или средство для ухода в дозаторах интеллектуальной системы дозирования загустело.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте, что используется подходящее моющее средство. → <i>"Моющие средства и средства по уходу"</i>, Стр.41</li> <li>2. Удалите моющее средство из дозатора. → <i>"Очистка кюветы для моющих средств"</i>, Стр.49</li> <li>3. Очистите дозатор.</li> <li>4. Заново наполните дозатор. → <i>"Заполнение дозатора"</i>, Стр.46</li> </ol>

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Неудовлетворительная эффективность очистки.	В дозатор интеллектуальной системы дозировки добавлено неподходящее моющее средство.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, что используется подходящее моющее средство. → <i>"Моющие средства и средства по уходу"</i>, Стр.41</li> <li>Удалите моющее средство из дозатора. → <i>"Очистка кюветы для моющих средств"</i>, Стр.49</li> <li>Очистите дозатор.</li> <li>Заново наполните дозатор. → <i>"Заполнение дозатора"</i>, Стр.46</li> </ol>

## Негерметичность

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Из шланга подачи воды вытекает вода.	Шланг подачи воды установлен некорректно/неплотно.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Правильно установите шланг подачи воды. Шланг для подачи воды подсоедините к водопроводному крану</li> <li>Затяните винтовое крепление.</li> </ol>
Из сливного шланга вытекает вода.	<p>Сливной шланг поврежден.</p> <p>Сливной шланг подсоединен некорректно.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Замените поврежденный сливной шланг.</li> <li>Правильно подсоедините сливной шланг. Варианты подключения слива воды</li> </ul>

## Неприятные запахи

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
В приборе образовались неприятные запахи.	Влажность и остатки моющих средств могут способствовать размножению бактерий.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ <i>"Очистка барабана"</i>, Стр.49</li> <li>Если вы не используете прибор, то оставьте дверцу и кювету для моющих средств открытыми, чтобы остатки воды высохли.</li> </ul>

## Аварийная разблокировка

Чтобы вынуть бельё, например, в случае отключения электроэнергии, можно вручную разблокировать дверцу.


## Разблокировка дверцы

**Необходимое условие:** Откачивающий насос пуст. → Стр.51

1. **ВНИМАНИЕ!** Вытекающая вода может причинить материальный ущерб.

► Не открывайте дверцу до тех пор, пока через стекло дверцы видна вода.

Потяните вниз устройство аварийной разблокировки с помощью инструмента и затем отпустите.

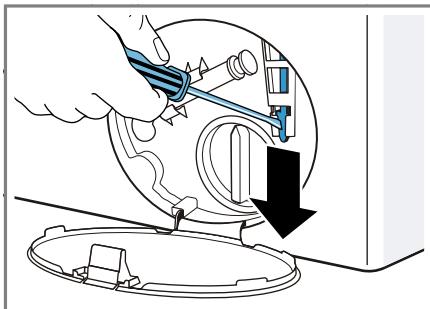

- ✓ Зашелка дверцы разблокирована.
- 2. Установите и зафиксируйте дверцу для технического обслуживания.
- 3. Закройте дверцу для технического обслуживания.

## Транспортировка, хранение и утилизация

В данном разделе описана подготовка бытового прибора к транспортировке и хранению. Приведены также указания по утилизации старых бытовых приборов.

## Демонтаж прибора


1. Закройте водопроводный кран.

2. → "Опорожнение шланга подачи воды", Стр.54.
3. Выключите прибор.
4. Выньте вилку прибора из розетки.
5. Слейте остатки раствора моющего средства.  
→ "Очистка откачивающего насоса", Стр.51
6. Отсоедините шланги.
7. Удалите моющее средство из дозатора.



## Установка транспортировочных креплений

Зафиксируйте устройство для транспортировки с помощью транспортировочных креплений, чтобы предотвратить повреждение.


1. Снимите 4 пластиковые накладки.
- При необходимости используйте отвертку для снятия пластиковых накладок.

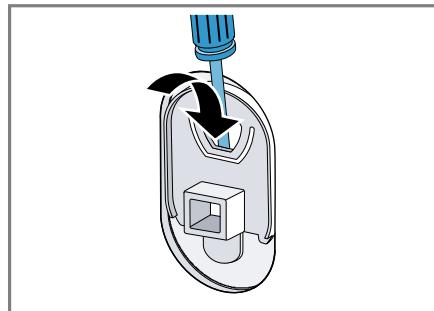


- Сохраните пластиковые накладки.
- 2. Вставьте 4 втулки.

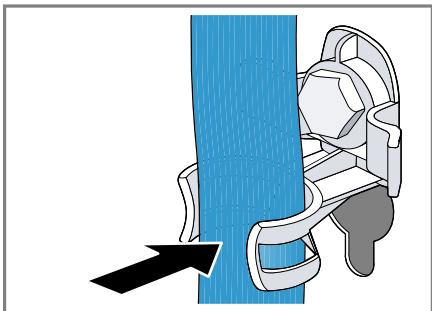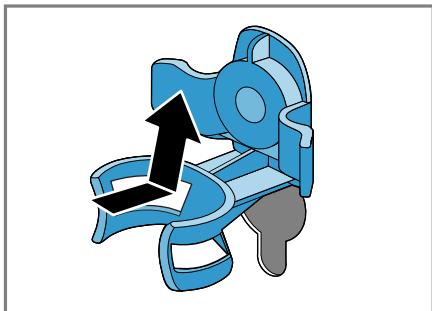

3. Вставьте все винты четырех транспортировочных креплений и слегка затяните.

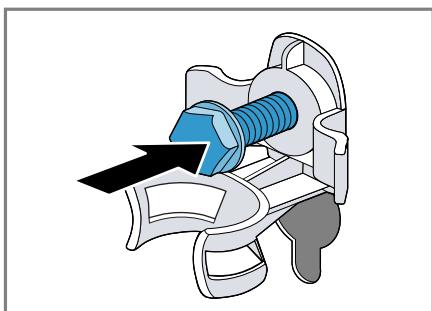

4. Установите сетевой кабель в крепление ① и затяните все 4 винта транспортировочных креплений ключом SW13②.

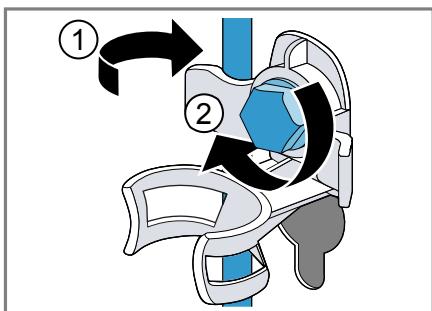

5. Вставьте шланг в крепление.

## Повторный ввод прибора в эксплуатацию

1. Снимите транспортировочные крепления.
2. Залейте прим. 1 л воды в ячейку для дозирования вручную в кювете для моющих средств.
3. Запустите программу **Слив**.
- ✓ При следующей стирке моющее средство не будет сливаться неиспользованным в канализацию.

## Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Опасность для здоровья!

Дети могут оказаться запертыми внутри прибора, подвергая свою жизнь опасности.

- Не устанавливайте прибор за дверью, если она будет мешать свободному открыванию дверцы прибора.
- На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого кабеля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не могла закрываться.

1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.
2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

При обращении в сервисную службу укажите номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) прибора. Адрес и телефон сервисной службы можно найти в прилагаемом перечне сервисных служб или на нашем сайте.

## **Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD)**

Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) вы найдете на фирменной табличке своего прибора.

В зависимости от модели фирменная табличка находится:

- с внутренней стороны дверцы;
- с внутренней стороны дверцы для технического обслуживания;
- с задней стороны прибора.

Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефона сервисной службы, вы можете записать эти данные.

## **Сервисная служба**

Если у вас имеются вопросы по использованию, вам не удается самостоятельно устранить неисправность прибора или требуется отремонтировать прибор, обратитесь в нашу сервисную службу. Многие неполадки вы сможете устранить самостоятельно, воспользовавшись информацией в данной инструкции или на нашем сайте. Если это вам не удастся, обратитесь в нашу сервисную службу.

Мы всегда найдем подходящее решение и попытаемся помочь, чтобы не пришлось лишний раз вызывать мастера. При гарантийном обслуживании и по истечении гарантии производителя мы обеспечим ремонт вашего прибора обученными специалистами сервисной службы с использованием оригинальных запасных деталей.

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране вы можете запросить в нашей сервисной службе, у вашего продавца или найти на нашем сайте.

## **Гарантия AQUA-STOP**

Дополнительно к гарантийным обязательствам продавца в соответствии с договором купли-продажи и в дополнение к нашей гарантии изготовителя на бытовой прибор мы гарантируем возмещение ущерба в указанных ниже случаях.

- Мы возмещаем частному пользователю ущерб, причиненный водой, возникший из-за неисправности нашей системы «Аква-стоп». Чтобы можно было гарантировать защиту от утечки воды, прибор должен быть подключен к электросети.
- Эта гарантия действует на протяжении всего срока службы прибора.
- Гарантийные обязательства выполняются при условии квалифицированной установки и подключения прибора с системой «Аква-стоп» в соответствии с нашей инструкцией, включая также

- квалифицированно выполненный монтаж удлинителя системы «Аква-стоп» (оригинальная запчасть). Наша гарантия не распространяется на неисправные подводящие трубопроводы или арматуры до места подключения системы «Аква-стоп» к водопроводному крану.
- Бытовые приборы с системой «Аква-стоп» в целом не нуждаются в присмотре во время работы, а после работы не требуется закрывать водопроводный кран. Только лишь в случае вашего длительного отсутствия, например, на время отпуска, водопроводный кран необходимо закрыть.

## Параметры расхода

Указанные параметры расхода являются ориентировочными.

Данные могут отличаться от приведённых значений в зависимости от давления воды, её жёсткости и исходной температуры, а также температуры помещения, вида, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных функций.

Программа	Темпера- тура (°C)	Загрузка (кг)	Расход электро- энергии (кВт*ч) <sup>1</sup>	Расход воды (л) <sup>1</sup>	Продол- житель- ность програм- мы (ч) <sup>1</sup>	Остаточ- ная влаж- ность (%) <sup>1,2</sup>
Хлопок	20	9	0,35	90	3	48
Хлопок <sup>3</sup>	40	9	1,00	90	3 1/2	48
Хлопок	60	9	1,55	90	3 1/2	48
Хлопок Эко <sup>4</sup>	60°C	9	0,95	57	4	53
Хлопок Эко <sup>4</sup>	60°C	4,5	0,45	47	3 3/4	53
Хлопок Эко <sup>4</sup>	40°C	4,5	0,52	44	3	53
Хлопок	90	9	2,10	100	3	48
Синтетика <sup>3</sup>	40	4	0,75	56	2 1/2	40
Тонкое бельё / Шёлк	30	2	0,20	35	3/4	30
Шерсть	30	2	0,20	40	3/4	45

<sup>1</sup> Данные в соответствии с действующей в настоящее время версией EN60456

<sup>2</sup> Данные об остаточной влажности на основе данных о зависящем от программы ограничении скорости отжима при стирке и максимальном объеме загрузки.

<sup>3</sup> Информация для испытательных лабораторий: при испытаниях в соответствии с действующим стандартом EN60456 необходимо выбрать максимальную скорость отжима и отключить автоматическое дозирование, если только эта функция не является предметом испытания.

<sup>4</sup> Установка программы с максимальной скоростью отжима для испытаний и классификации энергопотребления согл. Директиве 2010/30/ЕС при использовании холодной воды (15 °C). Программы, отличающиеся эффективностью относительно соотношения расхода электроэнергии и воды, пригодны для стирки текстильных изделий из хлопка с обычной степенью загрязнения. Указанная температура программы ориентирована на температуру, приведённую на этикетках по уходу за изделиями. В целях экономии электроэнергии действительная температура стирки может отличаться от заданной температуры программы, результат стирки соответствует требованиям законодательства.

## Технические характеристики

Здесь вы найдете цифры и факты, относящиеся к вашему прибору.

Высота прибора	85,0 см
Ширина прибора	60,0 см
Глубина прибора	64,0 см
Вес	73 кг <sup>1</sup>
Максимальный объем загрузки	9 кг
Напряжение сети	220 - 240 В, 50 Гц
■ Минимальный номинал предохранителя	10 А
Номинальная мощность	2300 Вт
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Выключенное состояние: 0,1 Вт</li><li>■ Включенное состояние: 0,43 Вт</li></ul>
Давление воды	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Мин.: 100 кПа (1 бар)</li><li>■ Макс.: 1000 кПа (10 бар)</li></ul>
Длина шланга подачи воды	150 см
Длина сливного шланга	150 см
Длина сетевого кабеля	210 см
Макс. высота откапывания	100 см

<sup>1</sup> В зависимости от оборудования прибора









## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001497727** (991211)

ru